

Systemes de guidage & d'information du public

Via Guide

La Société



Les systèmes d'accueil et de guidage VIA GUIDE sont des produits de haute qualité qui ont obtenu le label « MADE IN GERMANY ».

Le site de fabrication est situé à ARNSBERG (Westphalie), et se caractérise par un savoir faire en évolution permanente, acquis grâce au partenariat industriel avec la société Américaine LAVI Industries.

Nos produits sont techniquement sophistiqués, et allient esthétique et fonctionnalité. Le développement de nos propres matériels et outils de production, notre bureau d'études, nous ont permis d'acquérir la réputation de sérieux et de leader reconnus dans toute la profession.

La gamme Beltrac® se caractérise par un haut niveau de qualité et de durabilité, garantissant une forte valeur ajoutée à votre projet.

L'étendue des modèles et configurations possibles permet une grande souplesse d'adaptation et de conception pour vos installations de guidage.

Les pages suivantes vous permettront de faire votre sélection entre les poteaux Beltrac® avec sangle et la gamme traditionnelle avec cordons.



MADE IN
GERMANY



			Schaffner Gateway	Erweit. Zug	Wagen	
16:10	HE 614/7	DRESDEN / LEIPZIG	02		80	
16:20	HE 914	NÜRNBERG	02			
16:40	HE 814	STUTTGART	03			
17:20	HE 518	BERLIN THF	02			
17:25	LH 1217	MÜNCHEN	28-30			
18:05	EZY4963	KRAKAU	16-20			DELAYED
18:35	EZY4957	LONDON LTN	16-20			
18:45	EZY4989	PARIS	16-20			



Beltrac®

Le système	06 - 07
Classic	08
Extend	09
Modern	10
Infinity	11
Magnétique	12
Double Sangle	13
Basic	14
Expo	15
Sécurité	16
Extérieur	17
StoreTrac Double	18
StoreTrac Mono/Mini	19
Beltrac® Mural	20 - 22
ShuttleTrac™	23
JetTrac™	24 - 25
Qtrac™	26 - 27
Panneaux d'information	28
Accessoires	29
Personnalisation des sangles	30
NeXtrac®	31 - 33
Pièces détachées	34



Classic p. 08
Extend p. 09




Modern p. 10
Infinity p. 11



Magnétique p. 12



Double Sangle p. 13



Beltrac® Mural p. 20/22
» Systèmes muraux



ShuttleTrac™ p. 23
» Chariot de transport



JetTrac™ p. 24/25
» Guidage pour avions

Gamme Traditionnelle

Luxor	36
Prado	37
Metropolis	38
Ambassador	39
Crown	40
Museum	41
Cordons et accessoires	42 - 43



Luxor
p. 36



Prado
p. 37



Metropolis
p. 38

Time	Flight	Destination	Schedule	Status
16:10	HE 614/7	DRESDEN / LEIPZIG	02	
16:20	HE 914	NÜRNBERG	02	BOARDING
16:40	HE 814	STUTTGART	03	
17:20	HE 518	BERLIN THF	02	
17:25	LH 1217	MÜNCHEN	28-30	
18:05	EZY4963	KRAKAU	16-20	DELAYED
18:35	EZY4957	LONDON LTN	16-20	
18:45	EZY4988	PARIS	16-20	



Basic p. 14



Expo p. 15



Sécurité p. 16



Extérieur p. 17



StoreTrac p. 18/19



Qtrac™ p. 26/27
» Système de gestion de file d'attente électronique



Panneaux d'information et accessoires p. 28/29



NeXtrac® p. 31/33
» Système pour magasins



Ambassador
p. 39



Crown
p. 40



Museum
p. 41



Cordons et accessoires
p. 42/43



MADE IN GERMANY

Caractéristique et Usinage

Mécanisme de sangle.

Les poteaux Beltrac sont équipés d'un mécanisme de sangle à rembobinage auto freiné. La sangle revient doucement et en toute sécurité grâce au système de frein intégré au boîtier.

Les embouts de sangle sont conçus pour s'accrocher à n'importe quel produit concurrent existant sur le marché, vous assurant une compatibilité avec le matériel existant. Le guide de sangle assure un rembobinage parfait, évitant l'usure prématurée du système, et assure à votre matériel une grande longévité.



Panneau d'information rotatif.

Le panneau d'information en aluminium, réglable dans 8 positions différentes est disponible en format A3 et A4, portrait ou paysage. Ils sont utilisables avec la sangle sortie. Pour les modèles en 3,7 m un adaptateur est nécessaire, nous consulter.


Embout de sangle standard et sécurité.

L'embout de sangle est constitué d'éléments en plastique incassable, et de grande longévité. Sur demande, nous pouvons également fournir des embouts de sécurité, qui se détachent automatiquement en cas de forte traction sur la sangle (panique, évacuation, etc.).




Assemblage.

Le tube est connecté au socle en fonte par un filetage de grande taille. Cette solution permet un assemblage facile du poteau, et garantit une grande stabilité. Le socle en fonte de 350 mm de diamètre traité anti-rouille assure une parfaite stabilité du poteau.



Tube.

Le tube des poteaux Beltrac est fabriqué en aluminium haute résistance, et comporte 4 rainures longitudinales. 3 de ces rainures peuvent être utilisées comme point d'arrivée d'autres poteaux. Les rainures ont d'autres fonctions comme la réception d'accessoires tels que des panneaux directionnels, ou de publicité, tablettes, etc. (voir système NeXtrac, page 31).


 Sous réserves de modifications techniques.

Sangles


Les sangles sont disponibles dans une grande variété de couleurs standard, dans des nuances classiques ou sécurité.

Gamme de couleurs standard : gris, noir, bleu, navy, bleu marine, vert, olive, marron, bordeaux, rouge, orange, jaune fluo, rouge/blanc, noir/jaune diagonale.





 Couleurs non contractuelles.

Différentes possibilités

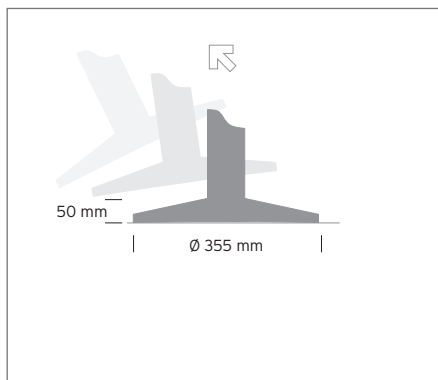


1 >> Poteau mobile

Facile à installer, c'est le grand classique. Il dispose d'un socle en fonte de 9 kg, traité anti-rouille et équipé d'un caoutchouc de protection non marquant.

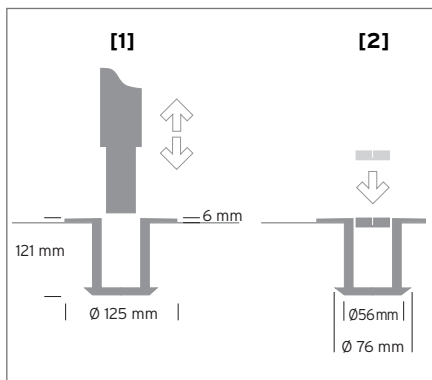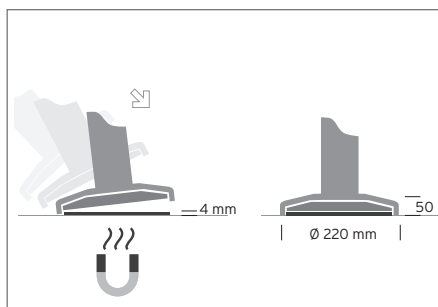

2 >> Poteau amovible

Il se positionne dans l'insert scellé dans le sol. Un capuchon livré d'origine vient obturer l'insert lorsque le système n'est pas utilisé.

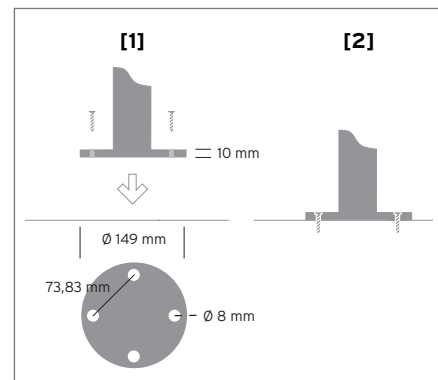

3 >> Poteau à visser

Il est vissé sur une platine fixée au sol.


4 >> Poteau magnétique

La plaque métallique de fixation est fournie avec une vis centrale ou un adhésif de fixation double face spécial. Le poteau adhère à cette plaque métallique par un système aimanté (voir page 12).

Positionnement des sangles

Les poteaux Beltrac sont équipés de 1 départ de sangle et 3 réceptacles pour embouts de sangle. Cette configuration permet une multitude de combinaisons - dont la vôtre - pour le guidage des personnes. L'accrochage des sangles est aisé dans le

poteau grâce à la rainure dédiée. Des accroches murales sont également disponibles pour accrocher les sangles à un mur, un poteau béton, un comptoir... Le système Beltloc® permet le blocage efficace de la sangle sur le poteau (voir page des accessoires).

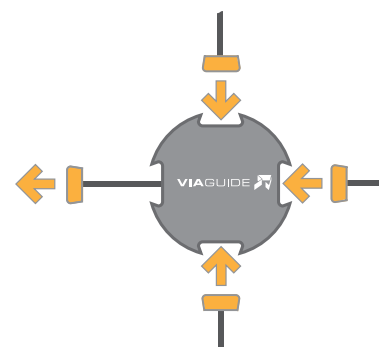

Personnalisation des sangles

Les sangles Beltrac peuvent être personnalisées avec votre logo et/ou vos messages. L'impression numérique offre des possibilités infinies. Qu'il s'agisse de courts textes, de logos, de photos en couleur, de motifs, tout est réalisable, et mixable.

En plus de la hauteur standard de 5 cm, nous offrons la possibilité de monter une sangle de 10 cm de hauteur (sur les modèles Beltrac Classic et Beltrac mural M uniquement). Ces sangles permettent une exposition idéale de votre message (voir page 30).





Classic : Le Best seller

- >> Longueur de sangle 2,3 mètres
- >> Tube en aluminium avec 4 rainures
- >> Réceptacle pour 3 arrivées de sangle



Brossé

Laiton

Noir

Bleu

Rouge

Chromé


Possibilité
de sangle en
hauteur 10 cm

Caractéristiques techniques

	Poids total	approx. 12 kg
	Poids du socle	approx. 9 kg
	Matériau	Aluminium
	4 directions de sangle	oui
Socle avec caoutchouc de protection		oui
Blocage de sangle Beltloc		en option
Blocage de sangle sur embout		en option
Panneaux d'information		en option
Usage extérieur		en option

∅ 355 mm ∅ 70 mm


Couleur de sangle et options : voir page 06.

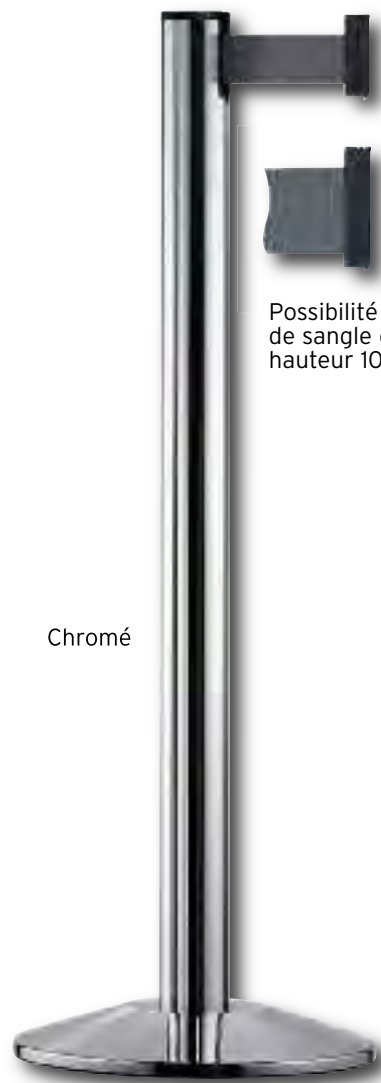



Extend : Le grand classique revisité

- >> Longueur de sangle 3,7 mètres
- >> Tube en aluminium avec 4 rainures
- >> Réceptacle pour 3 arrivées de sangle

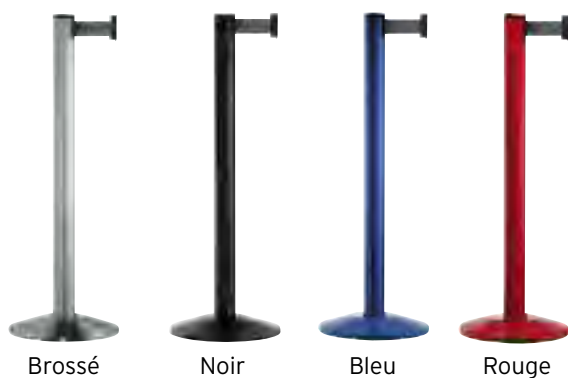

Brossé

Noir

Bleu


Rouge

Chromé

Caractéristiques techniques

	Poids total	approx. 13 kg
	Poids du socle	approx. 9 kg
	Matériau	Aluminium
	4 directions de sangle	oui
	Socle avec caoutchouc de protection	oui
	Blocage de sangle Beltloc	en option
	Blocage de sangle sur embout	en option
	Panneaux d'information	en option
	Usage extérieur	en option

Couleur de sangle et options : voir page 06.

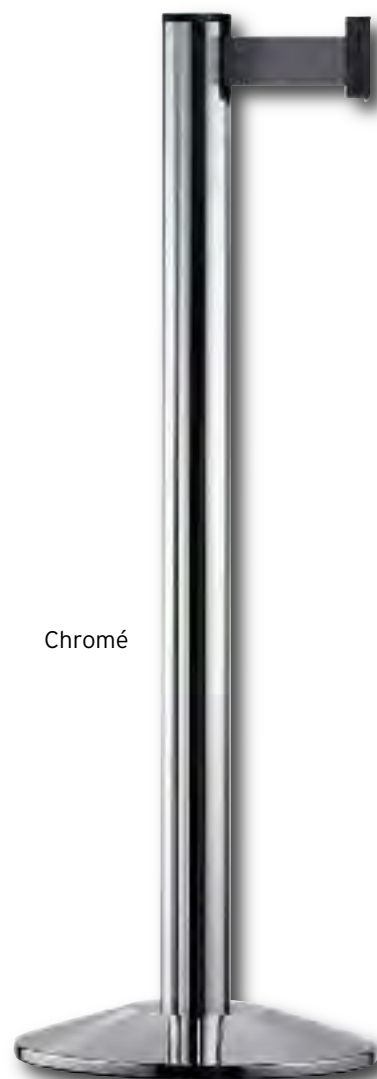



Modern : Le design sans concessions

- >> Longueur de sangle 2,3 mètres
- >> Tube en acier avec 4 directions
- >> Réceptacle pour 3 arrivées de sangle



Inox poli



Inox
brossé




Laiton



Chromé

Noir

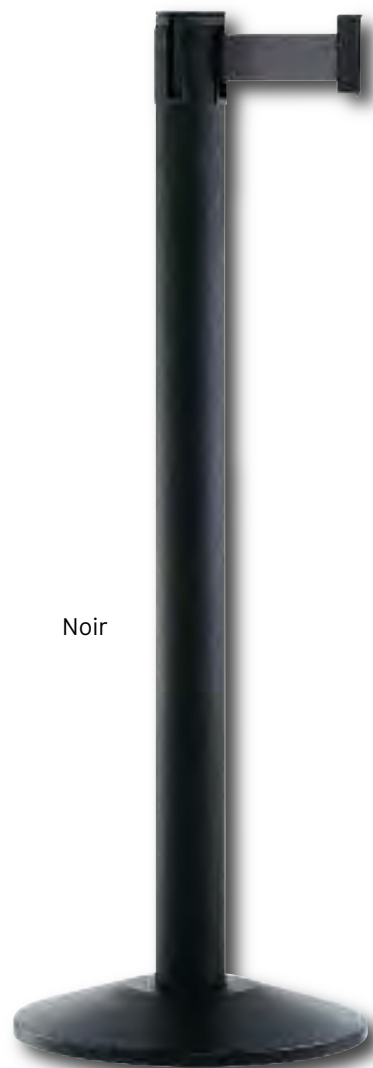

Caractéristiques techniques

	Poids total	approx. 12 kg
	Poids du socle	approx. 9 kg
	Matériau	acier, acier inox
	4 directions de sangle	oui
	Socle avec caoutchouc de protection	oui
	Blocage de sangle Beltloc	en option
	Blocage de sangle sur embout	en option
	Panneaux d'information	en option
	Usage extérieur	en option

Couleur de sangle et options : voir page 06.



Infinity : L'esthétique noble

- >> Longueur de sangle 3,7 mètres
- >> Tube en acier avec 4 directions
- >> Réceptacle pour 3 arrivées de sangle




Inox poli

Noir

Caractéristiques techniques

	Poids total	approx. 13 kg
	Poids du socle	approx. 9 kg
	Matériau	acier, acier inox
	4 directions de sangle	oui
	Socle avec caoutchouc de protection	oui
	Blocage de sangle Beltloc	en option
	Blocage de sangle sur embout	en option
	Panneaux d'information	en option
	Usage extérieur	oui

Couleur de sangle et options : voir page 06.

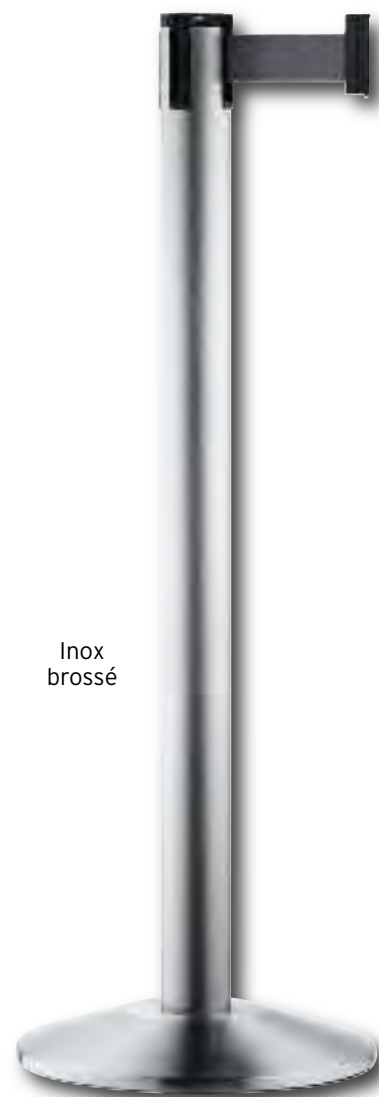

Inox
brossé




Magnétique : Une solution innovante

- >> Pied magnétique assurant une grande stabilité
- >> Le pied adhère sur une plaque métallique
- >> Force mesurée à 1 mètre de hauteur : 18 kg

La plaque métallique au sol peut être fixée avec une vis centrale ou un adhésif spécial double face. La pose et la dépose des poteaux s'en trouve grandement simplifiée.

Finitions des poteaux identique aux modèles Classic, Extend, Modern et Infinity (voir pages correspondantes).

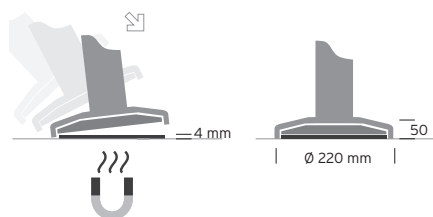


Tube type
Modern,
Inox
brossé

Caractéristiques techniques

	Poids total	approx. 11 kg
	Diamètre du socle	215 mm
	Matériau	acier, acier inox, aluminium
	4 directions de sangle	oui
	Socle aimanté	oui
	Blocage de sangle Beltloc	en option
	Blocage de sangle sur embout	en option
	Panneaux d'information	en option
	Usage extérieur	en option

Couleur de sangle : voir page 06.

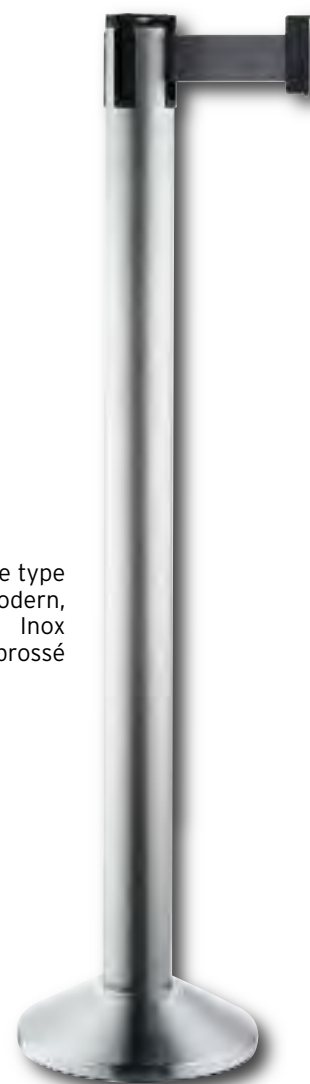



Double sangle : La sécurité renforcée

- >> Longueur de sangle : 2 x 2,3 mètres
- >> Tube en aluminium avec 4 directions
- >> Réceptacle pour 2 x 3 arrivées de sangle



Caractéristiques techniques

	Poids total	approx. 12 kg
	Poids du socle	approx. 9 kg
	Matériau	aluminium
	4 directions de sangle	oui
	Socle avec caoutchouc de protection	oui
	Blocage de sangle Beltloc	en option
	Blocage de sangle sur embout	en option
	Panneaux d'information	en option
	Usage extérieur	en option

Couleur de sangle et options : voir page 06.



Basic : L'entrée de gamme

- >> Longueur de sangle 2 mètres
- >> Réceptacle pour 3 arrivées de sangle
- >> Disponible uniquement en version mobile



Coloris de sangle :
Noir, Rouge, Bleu

Caractéristiques techniques

	Poids	approx. 12 kg
	Poids du socle	approx. 9 kg
	Matériau	acier
	4 directions de sangle	oui
	Socle avec caoutchouc de protection	oui
	Blocage de sangle sur embout	en option



Noir




Expo : L'exposition facile

- >> Longueur de sangle 2,3 mètres
- >> Réceptacle pour 3 arrivées de sangle
- >> Faible hauteur pour une visualisation maximale



Gris

Noir

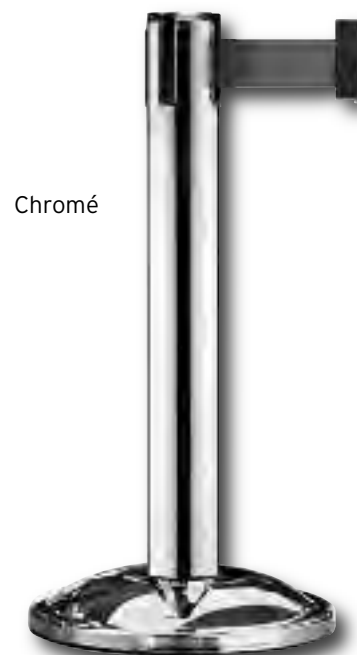

Chromé

Caractéristiques techniques

	Poids total	approx. 12 kg
	Poids du socle	approx. 9 kg
	Matériau	acier
	4 directions de sangle	oui
Socle avec caoutchouc de protection		oui
Blocage de sangle Beltloc		en option
Blocage de sangle sur embout		en option
Panneaux d'information		en option
Usage extérieur		en option

Couleur de sangle et options : voir page 06.




Sécurité : Pour le stockage et la production

- >> Longueur de sangle de 2,3 m (Classic) ou 3,7 m (Extend) et pour le Sécurité double 2 x 2,3 m ou 2 x 3,7 m
- >> Tube en aluminium avec 4 rainures
- >> Réceptacle pour 3 arrivées de sangle (Sécurité) ou 6 arrivées de sangle (Sécurité double)



Rouge

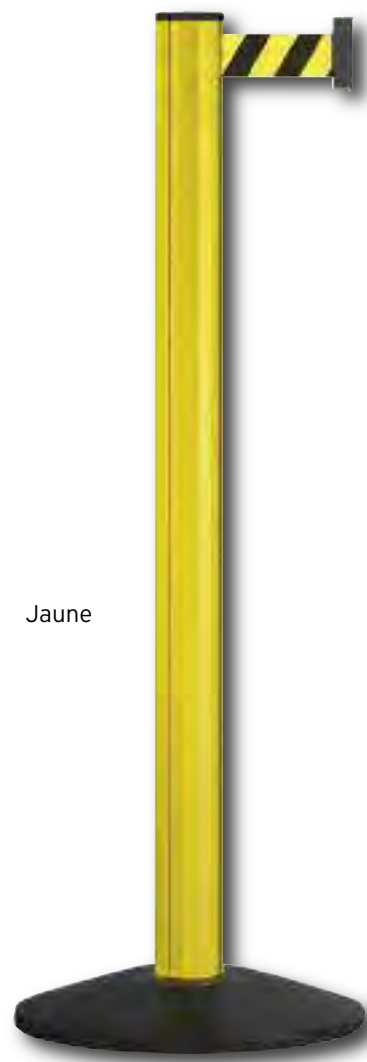

Jaune

Caractéristiques techniques

		Classic / Extend
	Poids total	approx. 12 / 13 kg
	Poids du socle	approx. 9 kg
	Matériau	Aluminium
	4 directions de sangle	oui
	Socle avec caoutchouc de protection	oui
	Blocage de sangle Beltloc	en option
	Blocage de sangle sur embout	en option
	Panneaux d'information	en option
	Usage extérieur	en option

Couleur de sangle : rouge/blanc, noir/jaune, capot plastique en noir.





Extérieur : Le poteau Tout-Terrain


- >> Longueur de sangle 3,7 mètres
- >> Réceptacle pour 1 arrivée de sangle
- >> Socle plastique à lester avec eau, sable ou béton (volume : 5,5 litres) ; possibilité de socle caoutchouc noir
- >> Couleur de socle : noir



Orange




Caractéristiques techniques



Poids total	approx. 8 kg *
Poids du socle	approx. 7 kg **
Matériau	PVC
4 directions de sangle	non
Socle avec caoutchouc de protection	non
Blocage de sangle Beltloc	non
Blocage de sangle sur embout	en option
Panneaux d'information	non
Usage extérieur	oui

Couleur de sangle et options : voir page 06.

* Socle rempli d'eau, ou socle caoutchouc ** Socle caoutchouc

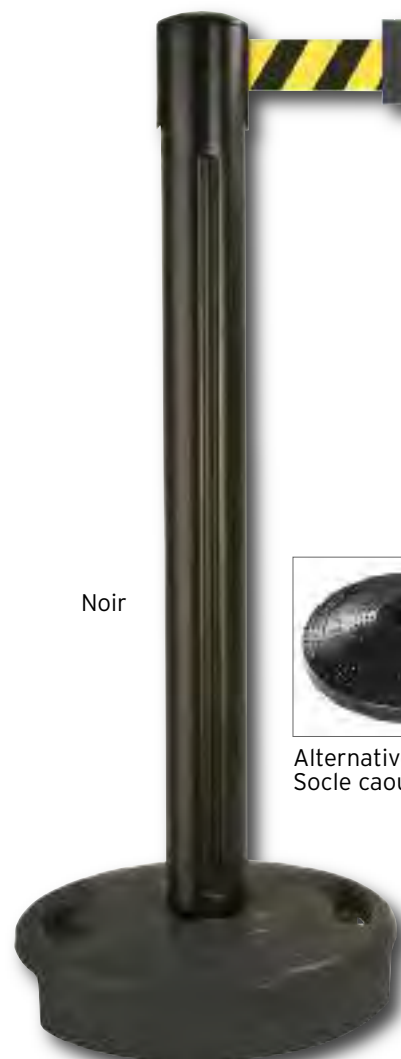

Noir



Alternative :
Socle caoutchouc

StoreTrac Double

Ansemble
Accessories



Le StoreTrac Double permet de sécuriser rapidement et facilement des zones dangereuses ou de grande surface.

- » Système résistant en acier inoxydable et aluminium
- » Mécanisme de sangle de 20 mètres auto freiné
- » Facile à déplacer : centre de gravité abaissé, roues Ø 155 mm intégrées au socle
- » Mécanismes de sangle orientables : réduction de l'usure des sangles, orientation dans toutes les directions
- » Pièces détachées disponibles, maintenance facilitée



Caractéristiques techniques


	Poids total	approx. 55 kg
	Hauteur hors tout	1006 mm
	Largeur du socle	562 mm
	Longueur de sangle	1 x 20 m / 2 x 20 m
	Couleur de sangle	Jaune fluo, noir, bleu
	Réceptacle mural	en option



Barrière flexible de 9 mètres, idéale pour tous types d'application


- >> Système résistant en aluminium
- >> Mécanisme de sangle de 9 mètres auto freiné
- >> Utilisation intérieure ou extérieure

Caractéristiques techniques StoreTrac Mono




Poids total	approx. 22 kg
Hauteur hors tout	approx. 1000 mm
Longueur de sangle	9 m
Couleur de sangle	Jaune fluo, noir, bleu
Réceptacle mural	en option
Finition	Brossé

Caractéristiques techniques StoreTrac Mini



Poids total	approx. 14 kg
Hauteur hors tout	approx. 600 mm
Longueur de sangle	9 m
Couleur de sangle	Jaune fluo, noir, bleu
Réceptacle mural	en option
Finition	Rouge
Grip	en option

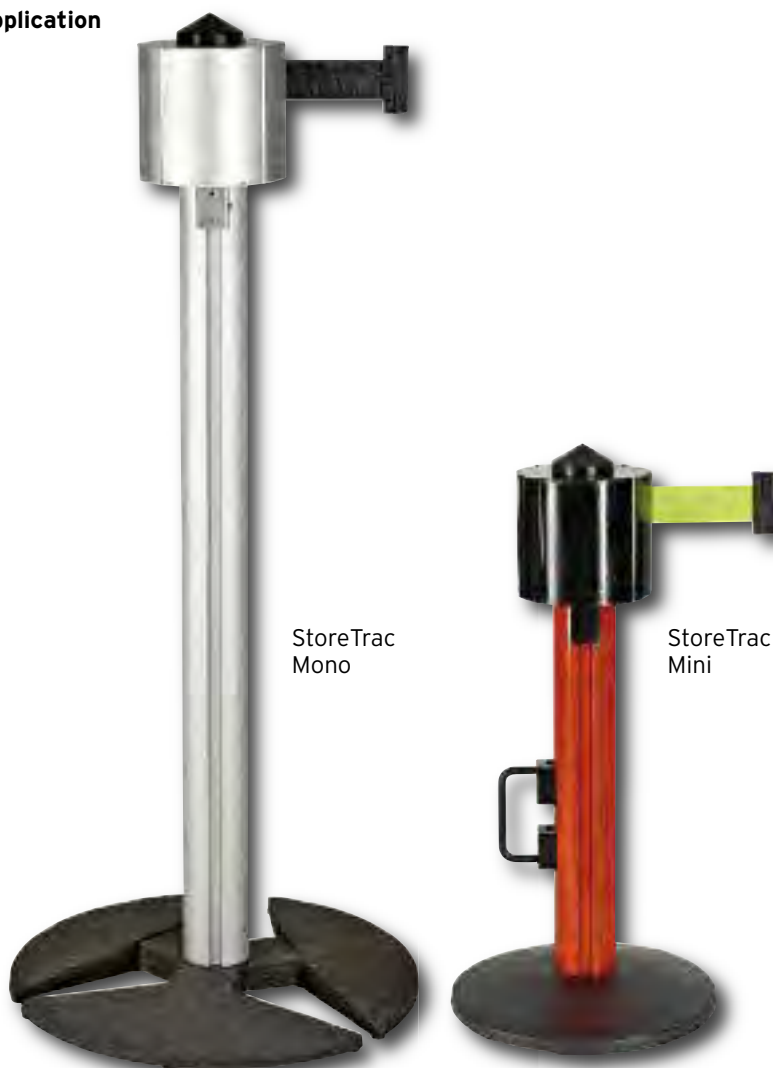

StoreTrac
Mono

StoreTrac
Mini



Beltrac Mural : La solution gain d'espace

- >> Mécanisme de sangle complet avec platine murale
- >> Longueurs de sangle disponibles : 2,3 m / 3,7 m / 5,4 m



Beltrac Mural M :
sangle 2,3 m



Beltrac Mural M :
sangle 2,3 m
hauteur de sangle 10 cm



Beltrac Mural L :
sangle 3,7 m

Mural M / L (magnétique)

Mural M / L (sangles 2,3 m ou 3,7 m) également disponibles avec adaptateur magnétique. La platine et l'embout de sangle sont équipés d'aimants permettant une fixation aisée sur tout support métallique ferreux.




Finitions

Tous les Beltrac muraux sont disponibles en finition noire. Les Beltrac muraux M / L sont aussi disponibles en finition brossé ou chromée.

Caractéristiques techniques


Mural M	Mural L	Platine murale	Poids M	approx. 0,5 kg
Ø 70 mm	Ø 83 mm	← 38 mm →	Poids L / XL	approx. 0,7 kg
			Matériau	aluminium
			Réceptacle 2 directions	oui
			Blocage de sangle Beltloc	en option
			Blocage de sangle sur embout	en option
			Panneaux d'information	en option
			Usage extérieur	en option
			Réceptacle mural	en option

Couleur de sangle et options : voir page 06.

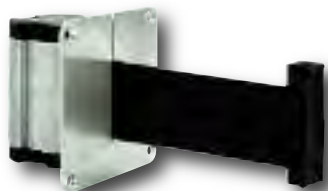

Beltrac Mural M / L (Encastrable)
sangle 2,3 m / 3,7 m

Les Beltrac muraux sont aussi disponibles en version à encastrer. Ils sont équipés d'une plaque de protection qui se fixe sur le mur, permettant un montage mural sans protubérances. Finition brossé.






Beltrac Mural XL :
sangle 5,4 m




Quick Mount

Les solutions Quick Mount sont équipées d'un velcro, permettant de les attacher sur des étagères de stockage, poteaux, etc.

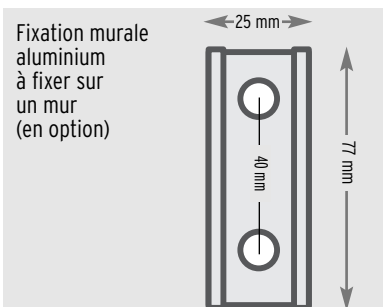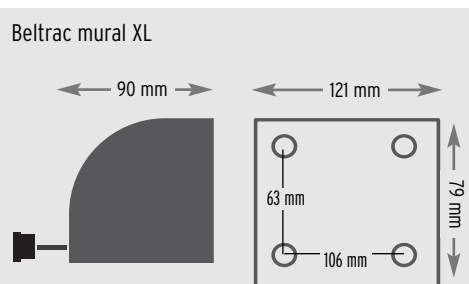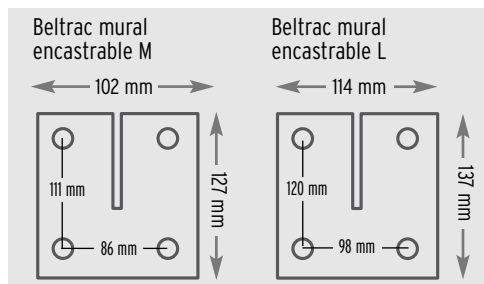

Couleur de sangle et options : voir page 06.

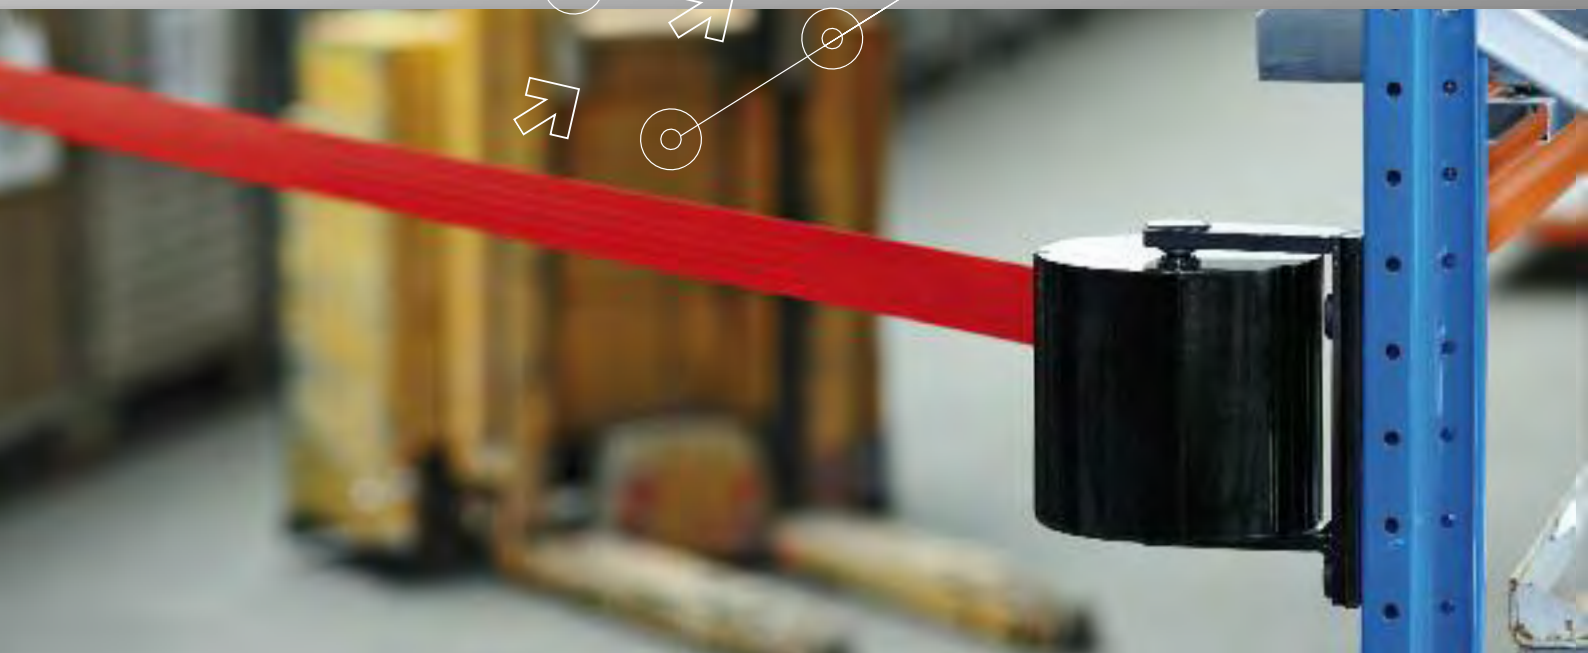



Beltrac Mural XXL

- >> Longueur de sangle : 10 m ou 20 m
- >> Support mural orientable
- >> Utilisable en extérieur
- >> Boîtier rotatif en toutes directions, abrasion réduite
- >> Frein centrifuge intégré, rembobinage freiné en cas de relâchement accidentel



Beltrac Mural XXL :
Longueur de sangle 10 m ou 20 m

Caractéristiques techniques

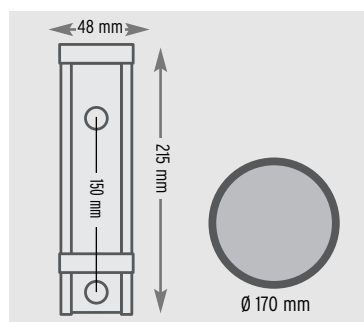

Poids total XXL	approx. 4 kg
Matériau	aluminium
Blocage de sangle Beltloc	non
Blocage de sangle sur embout	en option
Panneaux d'information	non
Usage extérieur	en option
Couleurs de sangle 10 m	voir page 06
Couleurs de sangle 20 m	Jaune fluo, noir, bleu
Finition	Noir, argent
Réceptacle mural	en option



ShuttleTrac™

Le ShuttleTrac est une solution de transport et de stockage idéale pour les poteaux. Il permet le déploiement rapide et efficace de votre flotte de poteaux, et réduit très fortement les efforts physiques.

- » Jusqu'à 9 poteaux sur un seul chariot
- » Peut être tracté et assemblé en train de chariots
- » Hauteur mesurée, pour un chargement et déchargement facile
- » Plusieurs chariots peuvent être tirés par une seule personne
- » Chariot à moteur électrique en option
- » Stockage facile, même dans des endroits restreints
- » Assemblage rapide
- » Fabrication durable

Caractéristiques techniques

	Longueur hors tout	approx. 1050 mm
	Largeur hors tout	approx. 813 mm
	Poids total	approx. 28,5 kg
	Matériau	Plastique haute densité
	Usage extérieur	oui
	Poignée de traction	standard
	Tracteur électrique	en option




JetTrac™



Le JetTrac™ est l'outil idéal pour la sécurisation rapide et efficace de zones dangereuses pour les passagers sur le tarmac.

- » Construction durable en aluminium et acier inoxydable
- » Facile à déplacer : centre de gravité abaissé, roues Ø 155 mm intégrées au socle
- » Mécanisme de sangle de 20 mètres auto freiné, si la sangle est libérée accidentellement, le frein se déclenche
- » Mécanismes de sangle orientables : réduction de l'usure des sangles, orientation dans toutes les directions
- » Pièces détachées disponibles, maintenance facilitée
- » Le tube inclut 3 rainures longitudinales qui peuvent être utilisées pour y accrocher divers accessoires (sabots de frein, bâtons lumineux, etc.)

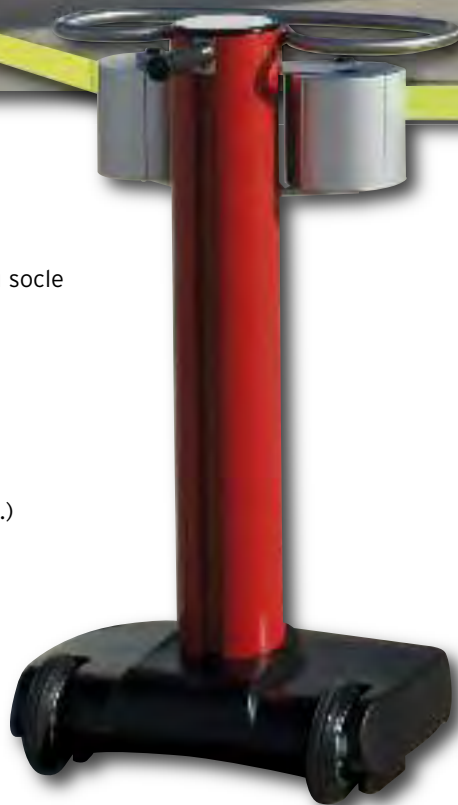

Caractéristiques techniques

	Poids total	approx. 55 kg
	Hauteur hors tout	approx. 1060 mm
	Longueur hors tout	approx. 562 mm
	Largeur hors tout (haut)	approx. 595 mm
	Longueur de sangle	1 x 20 m / 2 x 20 m
	Coloris de sangle	Jaune fluo, noir, bleu



Grâce à ses roues de 155 mm intégrées au socle, le JetTrac™ peut rapidement et aisément être déplacé.



L'embout de sangle peut être équipé d'un crochet ou d'un clip d'accrochage pour une mise en place ou décrochage rapide.



Mécanisme de sangle durable, résistant aux intempéries



Caractéristiques techniques

Boutons d'appel	inclus, sans fil
Service file multiples	jusqu'à 3
Télécommande ou sortie	jusqu'à 99
LCD écran plat	inclus
Option tailles d'écran multiples	oui
Modes d'interruption vidéo	jusqu'à 6
Multiples formats d'images/vidéos	oui
Animations d'attente entre appels	incluses
Voix et langages multiples	inclus
Alertes audio	incluses
Choix des couleurs et polices de caractère	oui
Graphismes personnalisés	oui
Pré visualisation des animations	oui

Prenez le contrôle de vos files d'attente grâce à notre nouveau système électronique de gestion de files d'attente.

- >> Gérez l'afflux de clients, et raccourcissez le temps d'attente
- >> Utilisez ses capacités d'information de promotion, et d'affichage de votre marque

Augmentez l'efficacité de votre service au client.

- >> Avec Qtrac™, gérez au plus près le temps d'attente de vos clients
- >> Le système d'appel automatique de vos clients au point de service disponible utilise voix et signaux audionumériques, ou textes et flèches sur moniteur LCD
- >> Qtrac™ optimise les flux de clientèle, et accroît votre qualité de service, et la satisfaction de vos clients

Éduque et informe vos clients.

- >> Mobiliser l'esprit de vos clients réduit la perception de leur temps d'attente de plus de 50 %
- >> Vos promotions, sous forme d'images ou de films peuvent être affichées entre chaque appel
- >> Des modes d'interruption (jusqu'à 6) permettent la projection d'images en écran splitté ou en plein écran
- >> Utilisez notre afficheur LCD ou connectez votre propre système d'écrans
- >> Utilisez de multiples formats de document : .bmp, .Jpeg, Mpeg, .wmv

Commandez le Qtrac™ standard prêt à l'emploi, ou personnalisez le selon vos propres spécifications.

- >> Qtrac™ est un système puissant et complet qui peut être personnalisé très précisément à vos besoins
- >> Choisissez vos alertes audio, vos messages en plusieurs langues, plusieurs voix, texte et images
- >> Personnalisez les polices de caractère, images d'arrière-plan, sons et textes
- >> Pré visualisez votre animation avant sa mise en service





La flexibilité qu'offre Qtrac™ va vous ouvrir de nouveaux horizons.

- >> Qtrac™ est livré en standard avec des technologies avancées
- >> Il peut être configuré à partir de n'importe quel PC, les médias peuvent être facilement mis à jour
- >> Sa technologie sans fil permet de gérer jusqu'à 99 télécommandes sans fil
- >> Le contrôle sans fil permet de gérer des avertisseurs lumineux, des portes de sécurité, etc.



Caractéristiques techniques

Qtrac™ CPU

- Processeur : Intel x86
- RAM : 198 Mo
- Disque dur : 512 Mo
- USB : 4 ports
- Carte son : intégrée
- Système d'exploitation : WinCE
- Sortie Vidéo : VGA
- Taille de moniteurs : 15, 19 pouces, d'autres tailles sont disponibles
- Résolution affichage : 800 x 600
- Volume sonore : 87 dB
- Alimentation : 220 v

Qdrive™

- Alimentation : USB
- Mémoire : 4 Go
- Fréquence de fonctionnement : 868,42 Mhz

Télécommandes

- Quantités par système : 5
- Distance de fonctionnement : 10 m (intérieur) ou 30 m (extérieur)
- Fréquence de fonctionnement : 868,42 Mhz
- Alimentation : 4 piles AA ou adaptateur secteur 220 v
- Nombre de files gérables : 3
- Fonctions disponibles : Suivant / répéter / indisponible



Panneaux à cadre aluminium

- >> Disponibles en format A4 et A3, portrait ou paysage
- >> Cadre orientable en 8 positions différentes pour les systèmes avec sangle 2,3 m
- >> Adaptateur fixe disponible pour les systèmes avec sangle 3,7 m


Finitions

- Chromé
- Noir
- Brossé
- Laiton



Le Tube

- >> Pour documents format A4

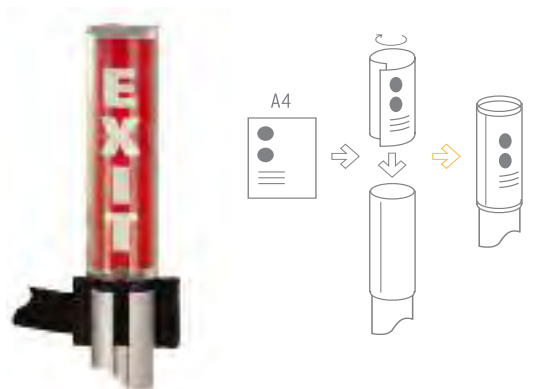

Poteaux d'information Beltrac®

- >> Hauteurs disponibles de 2 m ou 1,5 m
- >> Tube Ø approx. 70 mm
- >> Changement rapide des cadres aluminium, attaches latérales
- >> Finitions : Chromé, brossé, noir
- >> Diamètre de socle : approx. 490 mm
- >> Poids du socle : approx. 17 kg
- >> Couleur du socle : Noir



Fixation murale

Réceptacle aluminium à visser sur le mur.

Fixation murale de sécurité

Fixation de sécurité à fixer sur le mur, se décroche automatiquement en cas d'urgence ou de panique.

Embout de sécurité

Spécialement étudié pour se décrocher en cas d'urgence.

BELTLOC

Le système de blocage Beltloc empêche le décrochage accidentel ou intentionnel des sangles. Il est disponible pour tous les modèles sauf le Beltrac Extérieur. Indiquez le modèle voulu lors de votre commande.





Beltrac® - faites à votre guise

Personnalisez vos poteaux ou boîtiers muraux Beltrac en impression numérique. Du simple texte ou logo aux photos couleur, toutes les possibilités sont ouvertes à votre imagination, grâce aux techniques d'impression numériques avancées.

Notre système d'accueil du public peut aisément être adapté aux besoins de votre société. Nous pouvons réaliser des sangles aux couleurs de votre société, avec ou sans logo, ou avec un court texte pour l'information de vos visiteurs.

Cette technique d'impression est très utile, par exemple, pour la sécurité des personnes. Utilisez les sangles pour diriger vos visiteurs vers les sorties ou condamner des zones facilement.

Applications possibles

- » Guidage du public devant des caisses, comptoirs d'embarquement, files d'attente, guichets
- » Séparation de zones (ex. : Première/Business/Classe éco)
- » Devant les postes de contrôle de sécurité ou d'identité
- » Entrées de salons réservés
- » Carré ou entrées VIP
- » Sorties de secours
- » Séparation d'immeubles, travaux, nettoyage
- » Et bien d'autres encore



Le système NeXtrac® étend les possibilités de la gamme Beltrac et la transforme en un système de guidage rigide idéal pour les magasins. Dans les files d'attente ou devant les caisses, ce système complet est un outil de vente et d'information efficace.

- » Système de barres rigides entre poteaux (longueur de 2 m, hauteur maximum de 2 m)
- » Adaptation de posters ou affiches imprimées entre poteaux (en option)
- » Le système Post'n'Panel permet le positionnement de posters, logos, ou motifs sur le panneau acrylique
- » La potence réglable peut être adaptée directement sur n'importe quel poteau de la gamme Classic pour y exposer votre drapeau ou bannière
- » Le montage / démontage est facile, les reconfigurations également, et le coût d'entretien est faible






Bannières

>> Promotions et publicités attractives



Post to panel

>> Des cadres support avec système QuickClip pour l'exposition de vos messages publicitaires




Table

>> Une tablette écrioite vraiment pratique



Support document

>> Pour la présentation de vos brochures, flyers




Plateau

>> Idéal pour vêtements, boîtes, revues



Barre rigide

>> Barre de liaison, droite ou incurvée



Poteau Promotionnel

>> Poteau sans sangle, pour positionner bannières et panneaux
>> Disponibles en hauteur 1 m, 1,5 m, et 2 m
>> Finitions : Noir, brossé



Panier de présentation

>> Panier standard, offrant de nombreuses possibilités



Panneau de présentation plein

>> Fonctionne avec les paniers et crochets NeXtrac®



Crochet de présentation

>> Crochets disponibles en différentes tailles pour une adaptation maximale aux produits



Panneau d'information

>> Fixe, ou rotatif, message informatif pour vos clients facilement remplaçable



Bol de présentation rotatif

>> Idéal pour la présentation de petits objets, adaptable sur les poteaux Beltrac Classic



Panneau de présentation grillagé

>> Grille transparente, augmente la visibilité



Impression numérique de sangle


>> Permettent tous les messages publicitaires : textes, photos, etc.



Poteau Beltrac® Classic

>> L'élément de base des solutions NeXtrac®

Notre équipe d'experts maison développera pour vous la solution NeXtrac® adaptée à vos besoins, et à votre configuration sur place. Contactez-nous pour plus d'informations.

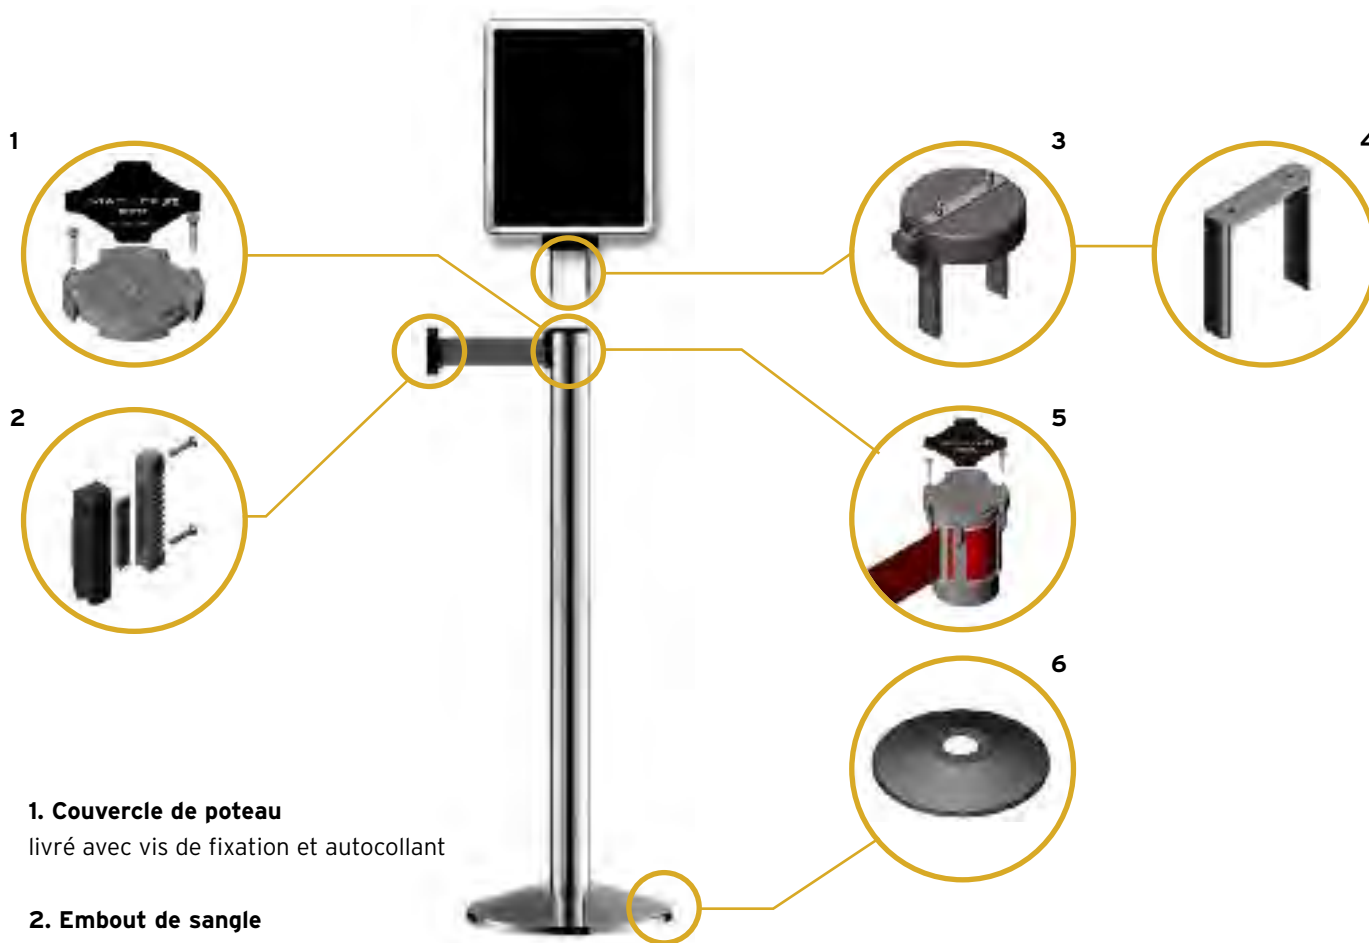

1. Couvercle de poteau

livré avec vis de fixation et autocollant

2. Embout de sangle

vis de fixation incluses

3. Support de panneau d'information pivotant

à combiner aux poteaux avec sangle de 2,3 m

4. Support de panneau d'information fixe

à combiner aux poteaux avec sangle de 2,3 m ou 3,7 m

5. Mécanisme de remplacement

avec vis de fixation et autocollant

Concernant les couleurs de sangle voir page 6.

6. Enjoliveur de socle

Nous consulter pour coloris et finitions.

Gamme Via Guide Traditionnelle :
La forme la plus élégante de réception de vos clients

Dans tous les endroits recevant du public, il est devenu vital d'améliorer les conditions de circulation et de réception de vos visiteurs. Via Guide vous propose une vaste palette de produits adaptés à toutes les circonstances, adaptée à toutes les ambiances pour une réception de grande classe.

Sélectionnez parmi une gamme de poteaux traditionnels, combinés à des cordons polypropylène ou velours. Vous trouverez le produit adapté à vos besoins dans les pages suivantes.

MADE IN
GERMANY





Luxor : L'élégance classique

- >> Socle arrondi esthétique
- >> Coupelle multidirectionnelle de réception des sangles



Nickel
mat

Laiton-
chromé

Laiton

Chromé-
bois


Chromé



Caractéristiques techniques

	Poids total	approx. 11 kg
	Poids du socle	approx. 8 kg
	Panneau d'information	en option
	Utilisation extérieure	non


Options disponibles :

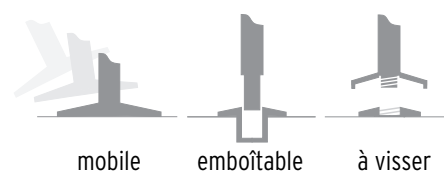

mobile

emboîtable

à visser

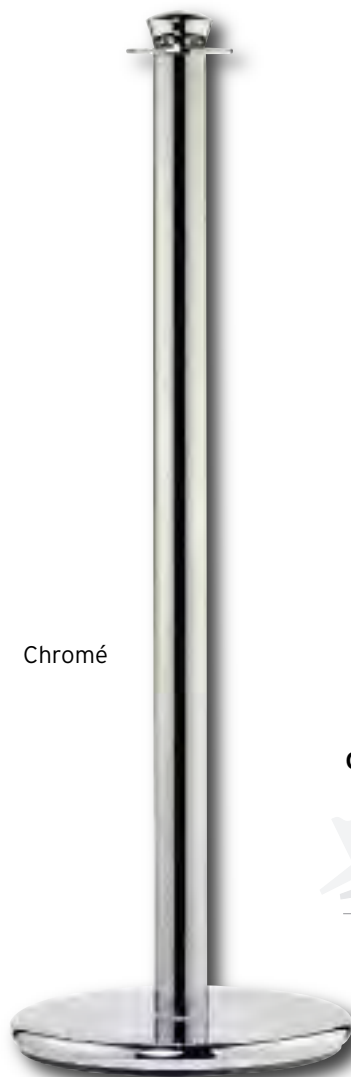



Prado : Le poteau tous terrains

- >> 3 finitions standard
- >> utilisation extérieure en option, avec la version acier inoxydable, combinée avec des cordons polypropylène avec embouts inox
- >> Disque métal de protection du socle
- >> Socle noir en résine et caoutchouc résistant à l'humidité



Nickel
mat

Chromé

Laiton





Acier
inoxydable
poli



Caractéristiques techniques

	Poids total	approx. 11 kg
	Poids du socle	approx. 8 kg
	Panneau d'information	en option
	Utilisation extérieure	oui (inox uniquement)

Options disponibles :

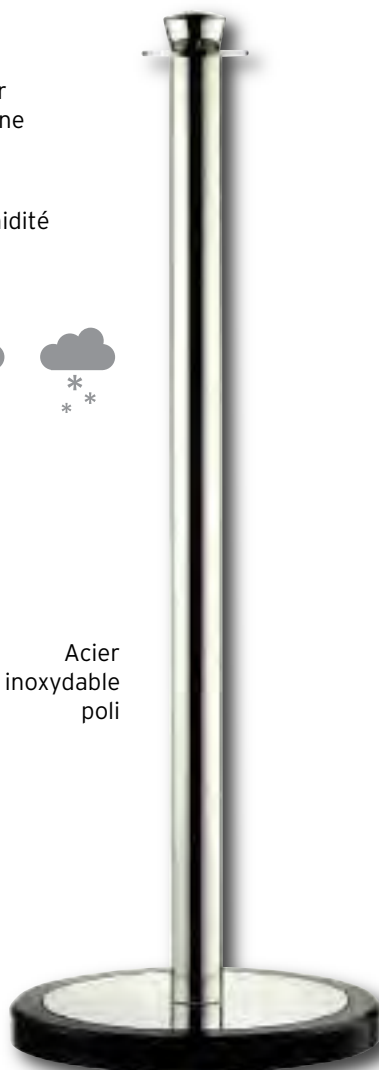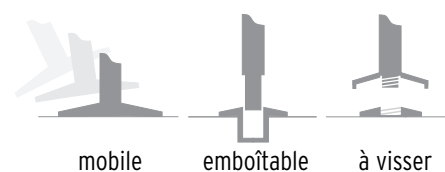

Gamme Traditionnelle Metropolis




Metropolis : L'esthétique moderne

- >> Design moderne et exclusif
- >> Adapté à tous les styles



Chromé

Nickel
mat

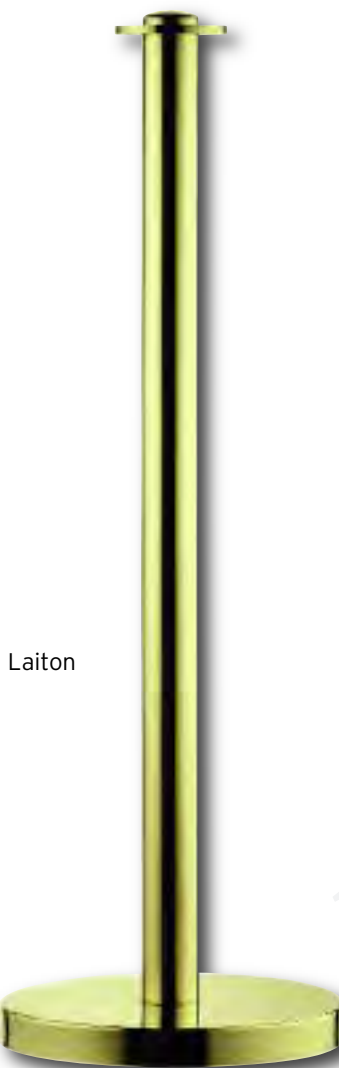


Laiton



Caractéristiques techniques

	Poids total	approx. 11 kg
	Poids du socle	approx. 8 kg
	Panneau d'information	en option
	Utilisation extérieure	non

Options disponibles :

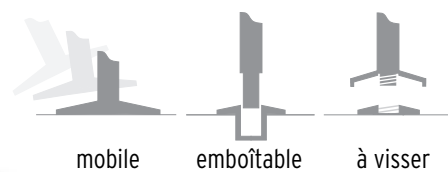

mobile

emboîtable

à visser




Ambassador : Votre meilleur représentant

- >> Finition Nickel brillant
- >> Version économique, finition haut de gamme

Caractéristiques techniques


	Poids total	approx. 11 kg
	Poids du socle	approx. 8 kg
	Panneau d'information	en option
	Utilisation extérieure	non

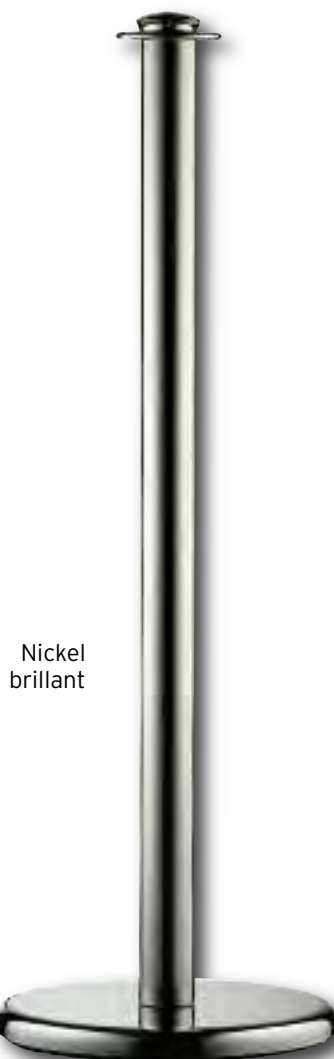

Nickel
brillant



Options disponibles :

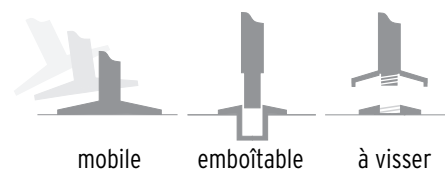

Gamme Traditionnelle Crown



Crown : L'élégance intemporelle

- >> Sphère de haute qualité
- >> Esthétique de grande classe



Chromé




Laiton



Caractéristiques techniques

	Poids total	approx. 11 kg
	Poids du socle	approx. 8 kg
	Panneau d'information	non
	Utilisation extérieure	non

Options disponibles :

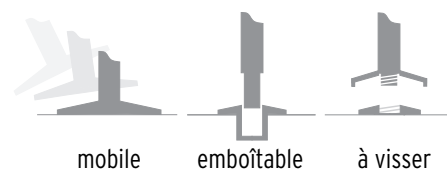

mobile

emboîtable

à visser



Museum : La solution parfaite

- >> Hauteur ne gênant pas la visibilité
- >> Idéal pour l'exposition de sculptures, tableaux et autres objets

Accessoires

Embout arrondi



Embout plat




Départ mural



Caractéristiques techniques

	Poids total	approx. 9,5 kg
	Poids du socle	approx. 8 kg
	Panneau d'information	non
	Utilisation extérieure	non

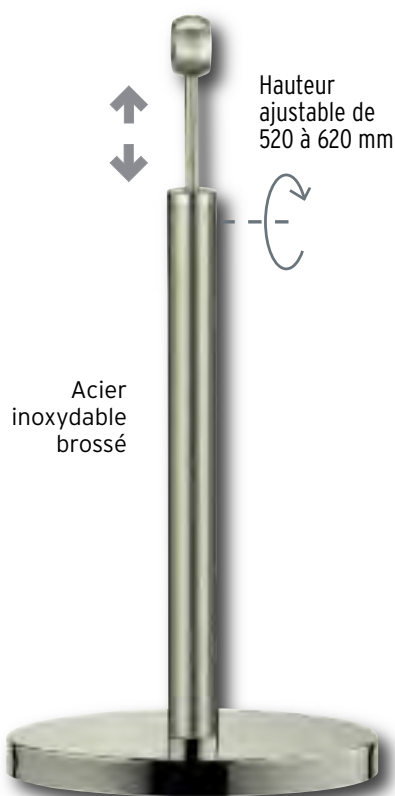

Options disponibles :



mobile

à visser

Matériaux

- >> Velours, ou polypropylène façon corde, résistant aux UV et à l'humidité
- >> Cordons fournis avec deux embouts
- >> Vaste gamme

Embouts


Accrochage des cordons sur le poteau



Chromé Laiton Nickel mat Acier inoxydable

Fonctionnel

La coupelle multidirectionnelle permet un raccordement facile des cordons dans toutes les directions.



Fixation murale

L'accessoire idéal pour relier un cordon d'un poteau au mur, ou entre deux murs. Dimensions : 30 x 30 mm



Chromé Laiton Nickel mat

Cordon polypropylène*



Rouge Vert Bleu Beige Marron Noir Façon chanvre

Cordons velours*



Rouge Bleu Marron Noir

! *Couleurs non contractuelles.


Panneau d'information aluminium

C'est le complément idéal des poteaux. Il permet de combiner guidage et messages informatifs.

Disponibles en :

A4 portrait / A4 paysage

A3 portrait / A3 paysage



Chromé



Laiton



Brossé

Panneaux acryliques

Adaptables sur Luxor, Prado, Metropolis et Ambassador. Ils peuvent être intégrés dans votre système de guidage, et permettent une mise en place facile de vos messages.

Disponibles en :

A4 portrait

A3 portrait



Chromé
ou Laiton


Poteaux avec panneaux

Luxor est aussi disponible avec un panneau sans coupelle multidirectionnelle.

Disponibles en :

A4 portrait / A4 paysage

A3 portrait / A3 paysage



Laiton

Chromé



Chromé

Brossé

