




CARACTÉRISTIQUES

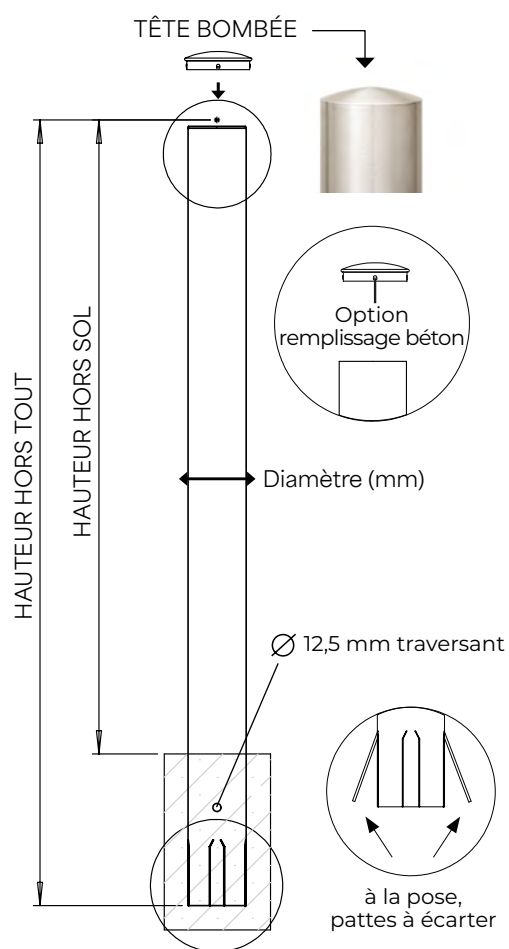

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATIONS

À sceller | sur platine

MATIÈRES

Inox 304L | 316L

DIAMÈTRES

Potelets

Ø 60 | Ø 76 | Ø 90 | Ø 104 mm
| Ø 114 mm

Bornes

Ø 139 | Ø 154 | Ø 204 | Ø 219 mm
| Ø 254 mm

HAUTEURS

À sceller (hors tout)

750 | 1000 | 1200 | 1500 mm


Sur platine (hors sol)

500 | 750 | 1000 | 1200mm

OPTIONS*

Bande réfléchissante,
microbillée, anti-bélier.

***voir options p.16**



**Amovible
clé triangle***
*clé triangle
fournie

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATIONS

Amovible par clé
triangle de 11

Amovible par clé ergot
(clé non fournie)

MATIÈRES

Inox 304L | 316L

DIAMÈTRES

Potelets

Ø 76 | Ø 90 | Ø 104 mm |
Ø 114 mm

Bornes

Ø 139 | Ø 154 | Ø 204 |
Ø 219 mm | Ø 254 mm

HAUTEURS

Sur platine (hors sol)


500 | 750 | 1000 | 1200mm

***voir options p.16**




**Amovible
clé ergot***
*clé ergot
non fournie

TÊTE BOMBÉE



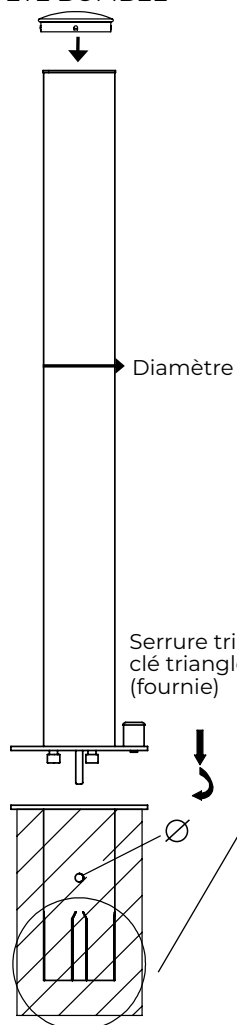


CARACTÉRISTIQUES




TÊTE BOMBÉE

Ø Diamètre





CARACTÉRISTIQUES

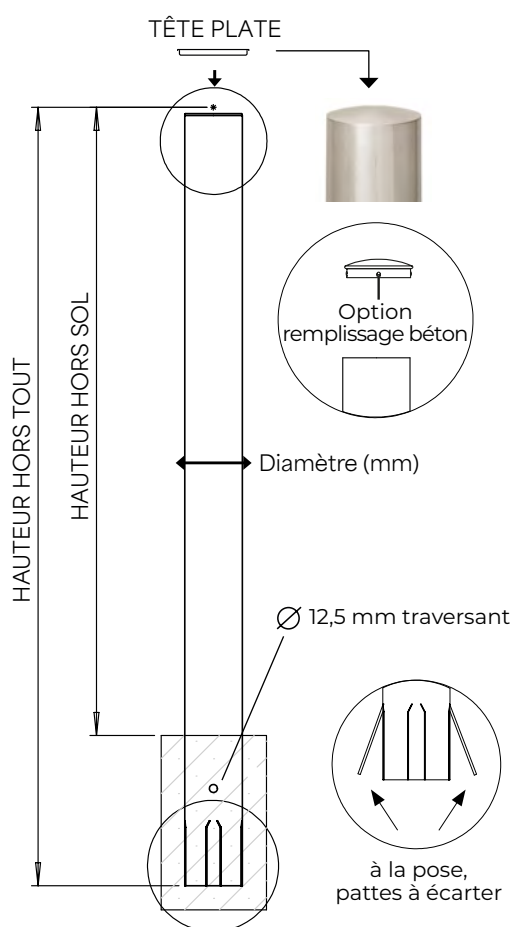

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATIONS

À sceller | sur platine

MATIÈRES

Inox 304L | 316L

DIAMÈTRES

Potelets

Ø 60 | Ø 76 | Ø 90 | Ø 104 mm | Ø 114 mm

Bornes

Ø 139 | Ø 154 | Ø 204 | Ø 219 mm | Ø 254 mm

HAUTEURS

À sceller (hors tout)

750 | 1000 | 1200 | 1500 mm


Sur platine (hors sol)

500 | 750 | 1000 | 1200 mm

*OPTIONS

Bande réfléchissante, microbillée, anti-bélier.

***voir options p.16**



**Amovible
clé triangle***
*clé triangle
fournie

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATIONS

Amovible par clé
triangle de 11
Amovible par clé ergot
(clé non fournie)

MATIÈRES

Inox 304L | 316L

DIAMÈTRES

Potelets

Ø 76 | Ø 90 | Ø 104 mm |
Ø 114 mm

Bornes

Ø 139 | Ø 154 | Ø 204 |
Ø 219 mm | Ø 254 mm

HAUTEURS

Sur platine (hors sol)


500 | 750 | 1000 | 1200mm

***voir options p.16**




**Amovible
clé ergot***
*clé ergot
non fournie

TÊTE PLATE

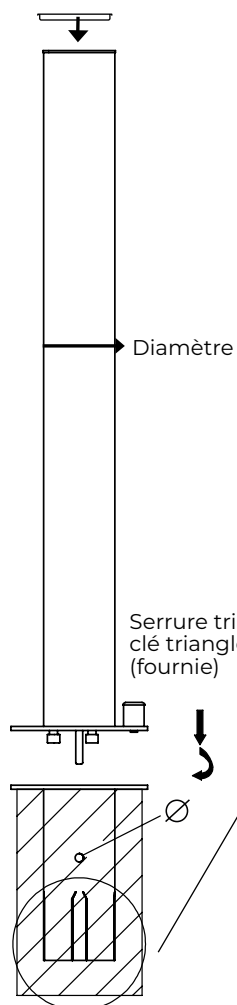



CARACTÉRISTIQUES



Serrure triangle 11
clé triangle 11
(fournie)


TÊTE PLATE

Ø Diamètre



CONFIGURATIONS & OPTIONS

FABRIQUÉ EN FRANCE



OPTIONS

*Bande réfléchissante**Bande microbillée**Version anti-bélier
Tête avec tige pour
remplissage béton**Collerette
de finition*



FIXATIONS

*Sur platine**À sceller*

FINITIONS




Possibilité de thermolaquage Ral au choix
Autres finitions ou options sur étude

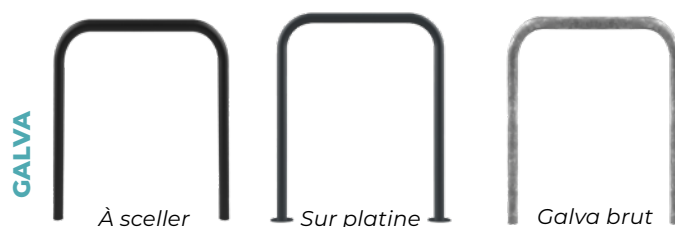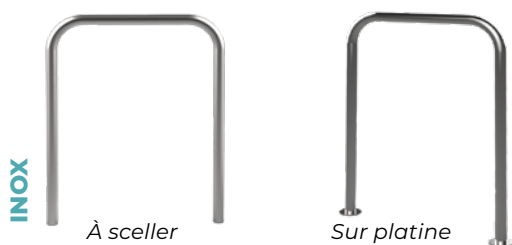

Nouvelle dimensions

CARACTÉRISTIQUES

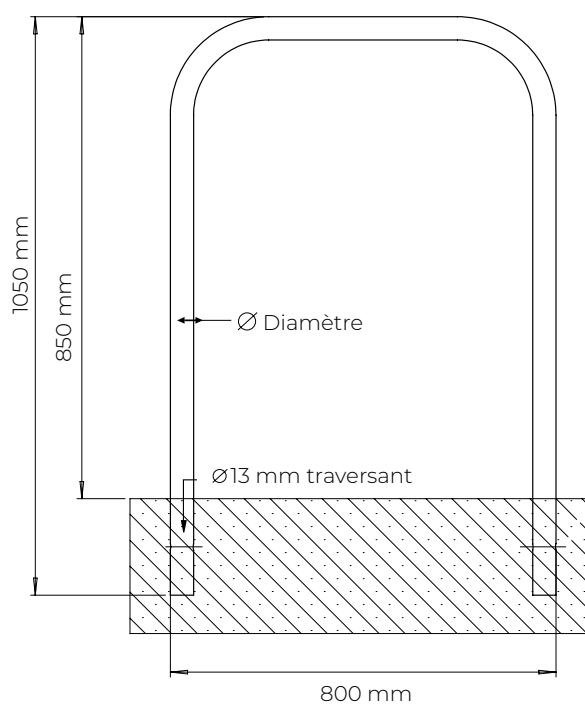

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATIONS

À sceller | sur platine

MATIÈRES

Inox 304L | 316L | acier galva

DIAMÈTRES

Inox : Ø 48 mm

Galva : Ø 48 mm

LARGEUR

800 mm

HAUTEURS

À sceller (hors tout) : 1050 mm

Sur platine (hors sol) : 850 mm

FINITIONS



Inox brossé

Galva brut / thermolaqué


RAL standards 7 jours



Autres RAL nous consulter.

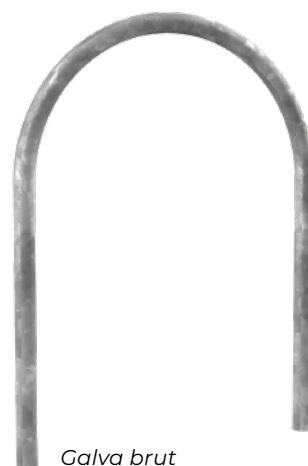

Galva brut

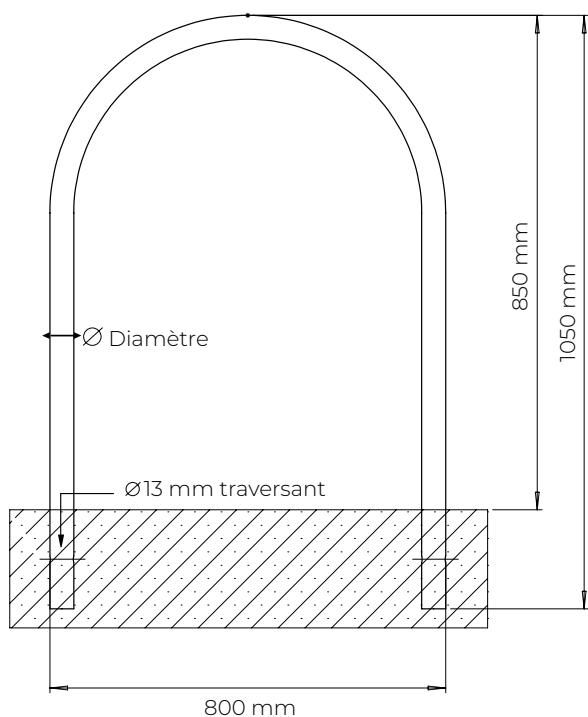CARACTÉRISTIQUES**SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES****FIXATIONS**

À sceller | sur platine

MATIÈRES

Inox 304L | 316L | acier galva

DIAMÈTRES**Inox** : Ø 48 mm**Galva** : Ø 48 mm**LARGEUR**

800 mm


HAUTEURS**À sceller (hors tout)** : 1050 mm**Sur platine (hors sol)** : 850 mm**FINITIONS**

Inox brossé

Galva brut / thermolaqué

RAL standards 7 jours

*Autres RAL nous consulter.*

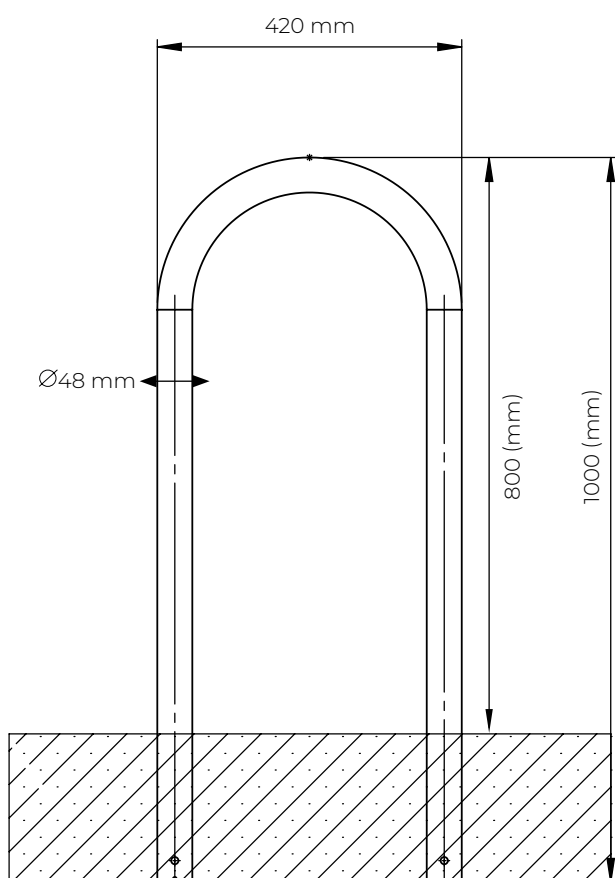**CARACTÉRISTIQUES****SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES****FIXATIONS**

À sceller, sur platine

MATIÈRE

Acier galvanisé

DIAMÈTRE

Ø 48 mm

LARGEUR

420 mm

HAUTEURS*À sceller (hors tout) :*

1000 mm

Sur platine (hors sol) :

800 mm

PERSONNALISABLE

Galva brut / thermolaqué

RAL standards 7 jours

*Autres RAL nous consulter.*


Galva brut



À sceller



Sur platine

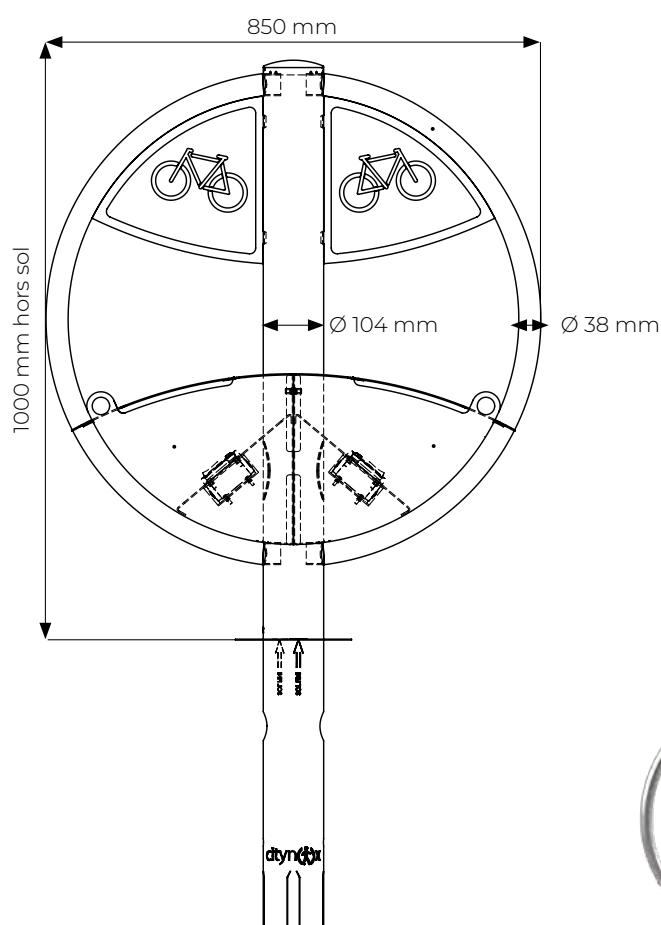**CARACTÉRISTIQUES****SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES****FIXATIONS**

À sceller | sur platine

MATIÈRES

Inox 304L | 316L

DIAMÈTRES

Anneau en tube : Ø 38 mm

Poteau : Ø 104 mm

HAUTEURS*À sceller (hors tout) : 1200 mm**Sur platine (hors sol) : 1000 mm***FINITION**




Inox brossé

OPTIONPlaque vélo
(sticker ou découpe)

Arceau vélo avec deux boîtiers de recharge électrique pour VAE, prises étanches IP55 fournies.



Sécurisation du chargeur et du vélo avec un cadenas unique

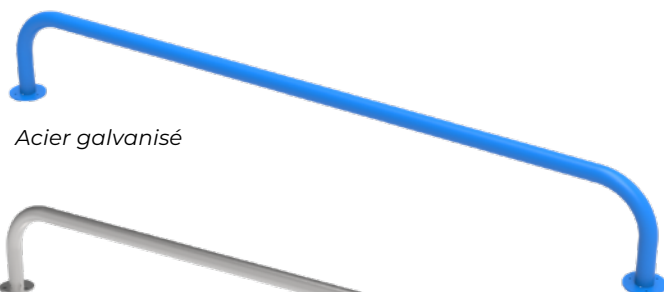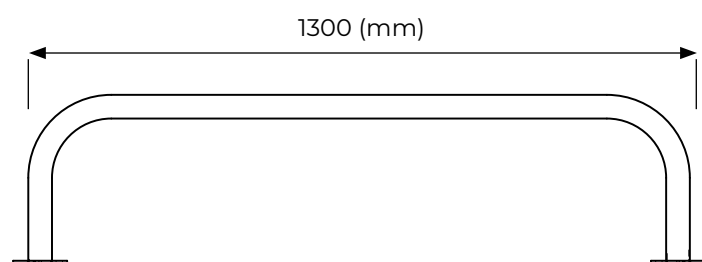**CARACTÉRISTIQUES**

Acier galvanisé

Inox

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES**FIXATION**

Sur platine

MATIÈRES

Inox 304L | 316L | acier galva

DIAMÈTRES**Inox :** Ø 38 mm**Acier galva :** Ø 48 mm**DIMENSIONS****Hauteur**

320 mm

Longueur

1300 mm

FINITIONS


Galva thermolaqué

RAL standards 7 jours



Autres RAL nous consulter.

Inox brossé



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

MODULABLE ET ADAPTABLE

3 types d'implantations possibles :
droit, quinconce, demi-lune
Nombre de modules aux choix

ERGONOMIQUE

Large porte battante et rail
de guidage (*sol & parois*)

SÉCURISÉ

Fermeture de la porte par
cadenas et fixation 3 points
par câble disponible
à l'intérieur du box

finition

RAL au choix

INSTALLATION FACILE

Structure autoportante, fixation
sur enrobé ou dalle béton

ÉCORESPONSABLE

100 % recyclable,
fabrication française

OPTIONS

Prise VAE

Version bardage en bois



La poignée intelligente



La poignée permet d'actionner un mécanisme
de verrouillage en 3 points. (*haut - centre - bas*)



Exclusivité fabricant

Grâce à ses 3 perforations usinées dans
un bloc d'inox notre poignée accepte
3 types d'antivols (*cadenas classique -
cadenas en U - chaîne*).



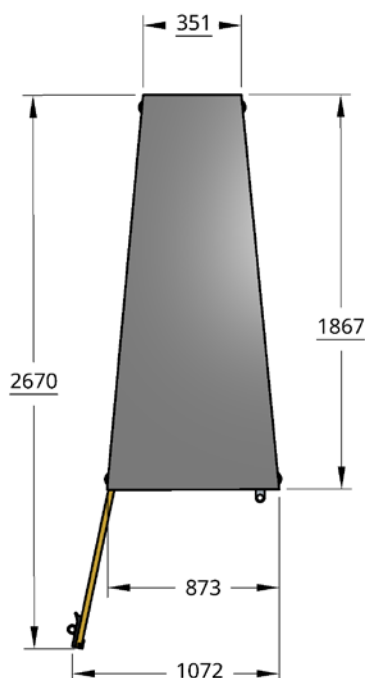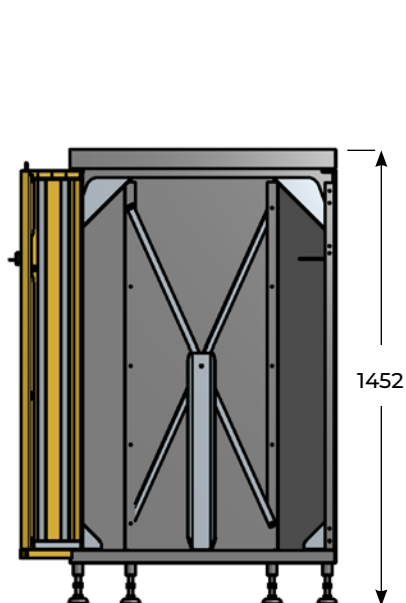

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Dimensions

L.873 mm x H.1452 mm x P.1867 mm

Parois latérales

en acier galvanisé thermolaqué
épaisseur 1,5 mm

Toit, plancher et porte

en acier galvanisé thermolaqué
épaisseur 1,5 mm

Renforts de porte

en tube galvanisé 25 X 25 mm
épaisseur 2 mm

Serrure 3 points


en acier galvanisé
épaisseur 4 mm

Securisation 3 points

(cadre - roue avant - Cable)

Pieds réglables

3 DISPOSITIONS POSSIBLES

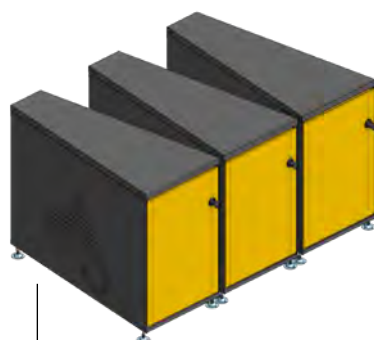


Droit



Demi-lune



Quinconce

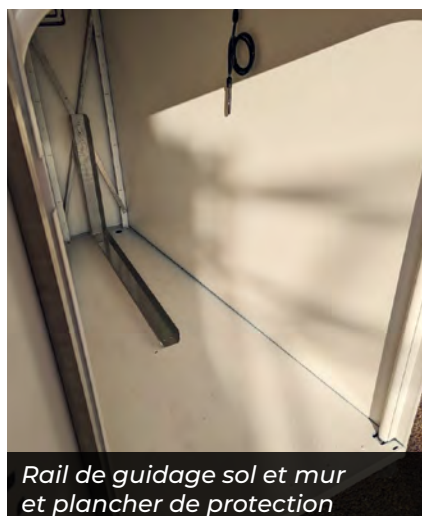

Rail de guidage sol et mur
et plancher de protection



Double patère

PRATIQUE

Sécurisation des plus grands vélos
du marché (29 pouces)

Compatible vélos avec sacoches

Rail de guidage sol et mur facilitant
le rangement du vélo

Double patère permettant
d'accrocher casque, veste de pluie...

Plancher qui protège de l'humidité
les affaires personnelles de
l'utilisateur (exclusivité Citynox)

Plancher facilitant l'entretien du box
en évitant les amoncellements de
feuilles et autres débris.

NOUVEAU



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATION

Au sol via vls M12

MATIÈRE

Acier galva ép.2 mm

DIAMÈTRE

Ouverture Ø 250 mm

HAUTEUR

755 mm

CAPACITÉ TOTALE

120 litres

FINITION

Galva thermolaqué

Corps


RAL 7016 ou
RAL Mars 2525 sablé

Dessus



RAL 7016 ou
RAL Mars 2525 sablé
ou adapté aux couleurs de tri
avec découpes laser



CARACTÉRISTIQUES

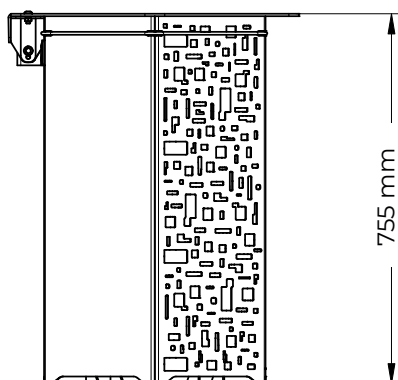

Système de verrouillage
par serrure à clé

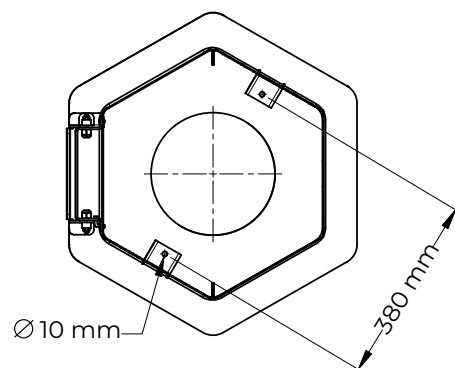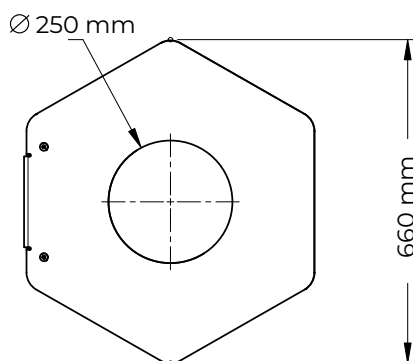


CORBEILLE DE TRI Trio

FABRIQUÉ EN FRANCE




Maintien du couvercle fermé grâce à une bande magnétique

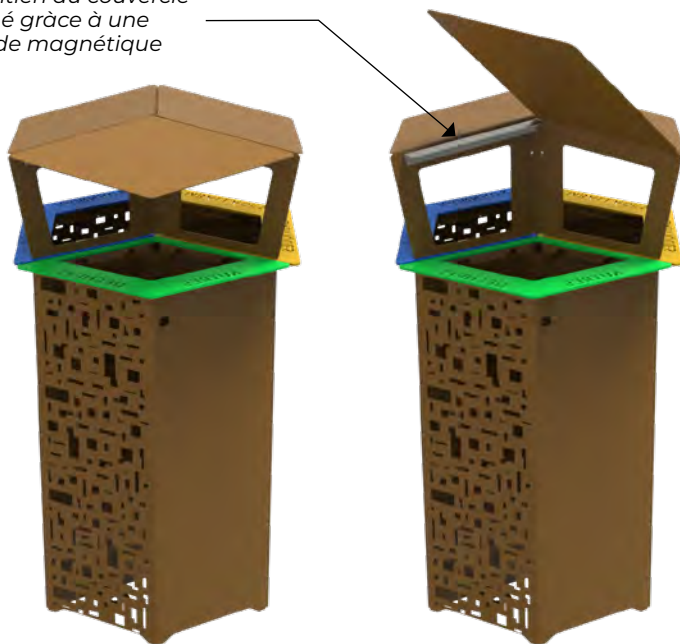

Sans couvercle




CARACTÉRISTIQUES

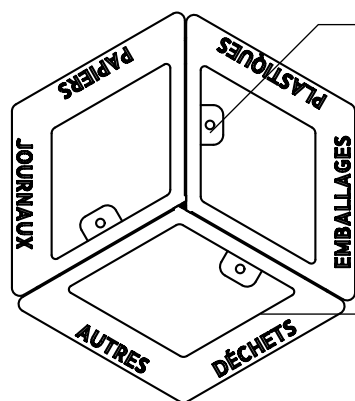

Fixation au sol par ancrage avec goujons Ø 13 mm

3 bacs pour sac de 50L avec maintien par élastique

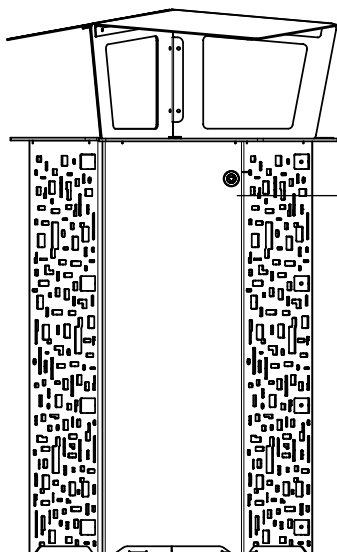

Système de verrouillage par serrure à clé

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATION

Au sol via vls M12

MATIÈRE

Acier galva
ép. 2 mm

DIAMÈTRE

Ø 600 mm

HAUTEUR

755 mm

CAPACITÉ TOTALE

120 litres

FINITION

Galva thermolaqué

Corps

RAL Mars 2525 sablé

Dessus

Adapté aux couleurs de tri avec découpes laser




CORBEILLES

FABRIQUÉ EN FRANCE



CARACTÉRISTIQUES

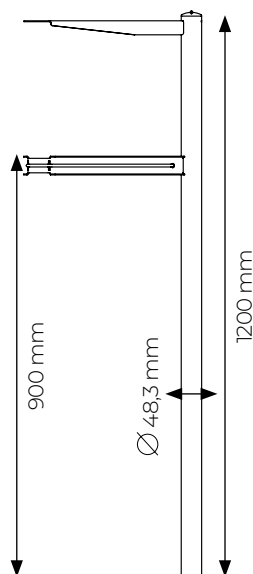

Triangle

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATION

sur platine

MATIÈRE

Inox 316L

DIAMÈTRE

Ø 48 mm

HAUTEUR

870 mm hors tout

CAPACITÉ

100 litres

FINITION

Brossé

Toscane

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATION

sur platine

MATIÈRES

Inox 304L | 316L

DIAMÈTRE

Ø 400 mm

HAUTEUR

1200 mm

CAPACITÉ


100 litres

FINITION

Brossé



CARACTÉRISTIQUES

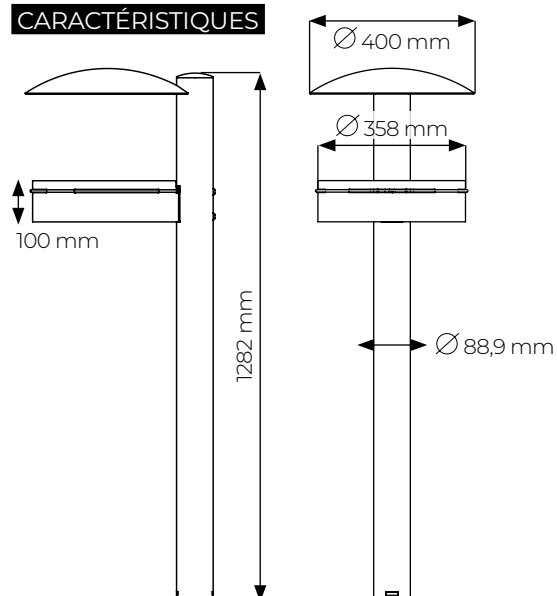



Cogolin

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATIONS

Sur platine (*posée*)
Sur platine (*fixée*)

MATIÈRES

Inox 304L | 316L

HAUTEUR

800 mm

CAPACITÉ

100 litres

DIAMÈTRES

Ouverture : Ø 400 mm

Fermeture : Ø 340 mm


FINITION

Brossé


OPTION

Avec couvercle


CARACTÉRISTIQUES

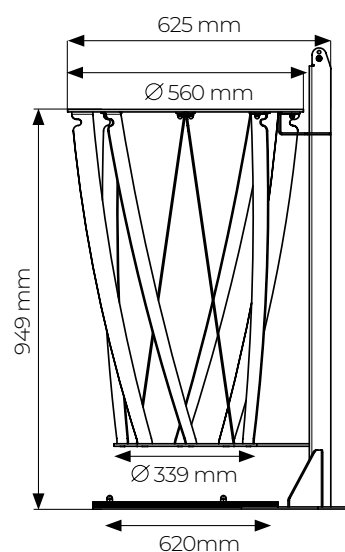

À POSER



Sans couvercle



Avec couvercle



Platine lestée


À FIXER



Sans couvercle



Avec couvercle



Platine à fixer



Polygone

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATION

À spitter

MATIÈRES

Inox 304L | 316L

ENCOMBREMENT

457 x 404 mm

HAUTEUR

803 mm





CARACTÉRISTIQUES

Palerme

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Tête amovible avec chaînette de sécurité

FIXATIONS

Sur Platine à poser ou à fixer

MATIÈRE

Inox 304 L

CAPACITÉ

1500 mégots | 2L

DIAMÈTRE

Ø 114 mm


HAUTEUR

810 mm

FINITION

Brossé

Découpe laser cigarette

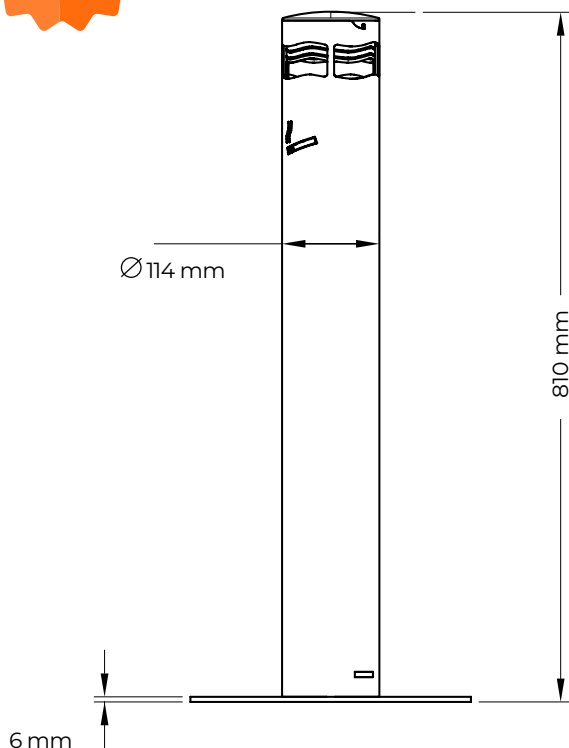*Sur pied*

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Tête amovible par serrure triangle de 8 mm.

Robuste, ce cendrier peut être partiellement rempli de béton pour assurer sa résistance.

FIXATION

À sceller, sur platine

MATIÈRE

Inox 316L

CAPACITÉ

1500 mégots | 2L

DIAMÈTRE

Ø 114 mm

HAUTEUR

1500 mm hors tout

FINITION


Brossé

OPTIONS

Collerette de finition

Gravure logo

CARACTÉRISTIQUES

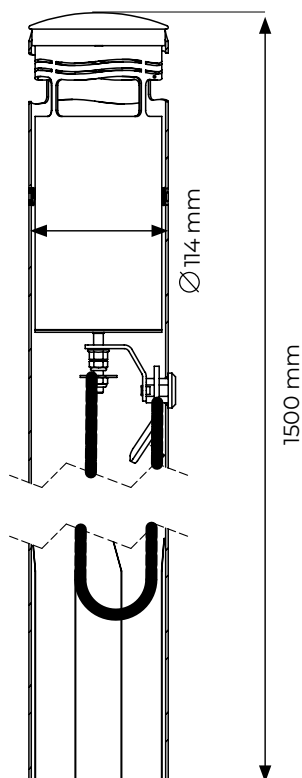

Mural

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATION

Scellement chimique,
Ancrage M10.

CAPACITÉ

1500 mégots | 2L

MATIÈRE

Inox 316L

DIAMÈTRE

Ø 114 mm

HAUTEUR

420 mm


FINITION

Brossé

OPTION

Gravure logo

CARACTÉRISTIQUES

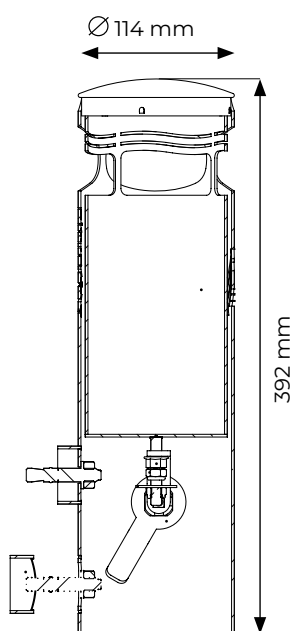


DISTRIBUTEUR DE GEL HYDROALCOOLIQUE

L'inox est la matière la plus sûre sur le plan sanitaire,

Sans contact manuel,
adapté à toutes les bouteilles.
100% mécanique, aucune
installation, durable et robuste.

CARACTÉRISTIQUES

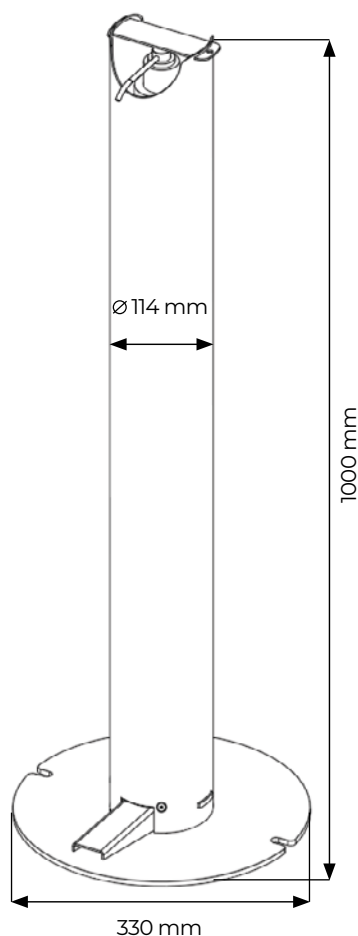

*Plaque
personnalisée*

**ilona**

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATIONS

Autoportant ou à visser

MATIÈRE

Inox 304L

ENCOMBREMENT

457 x 404 mm

DIAMÈTRE


114 mm

FINITION

brossé

OPTION

Plaque personnalisée

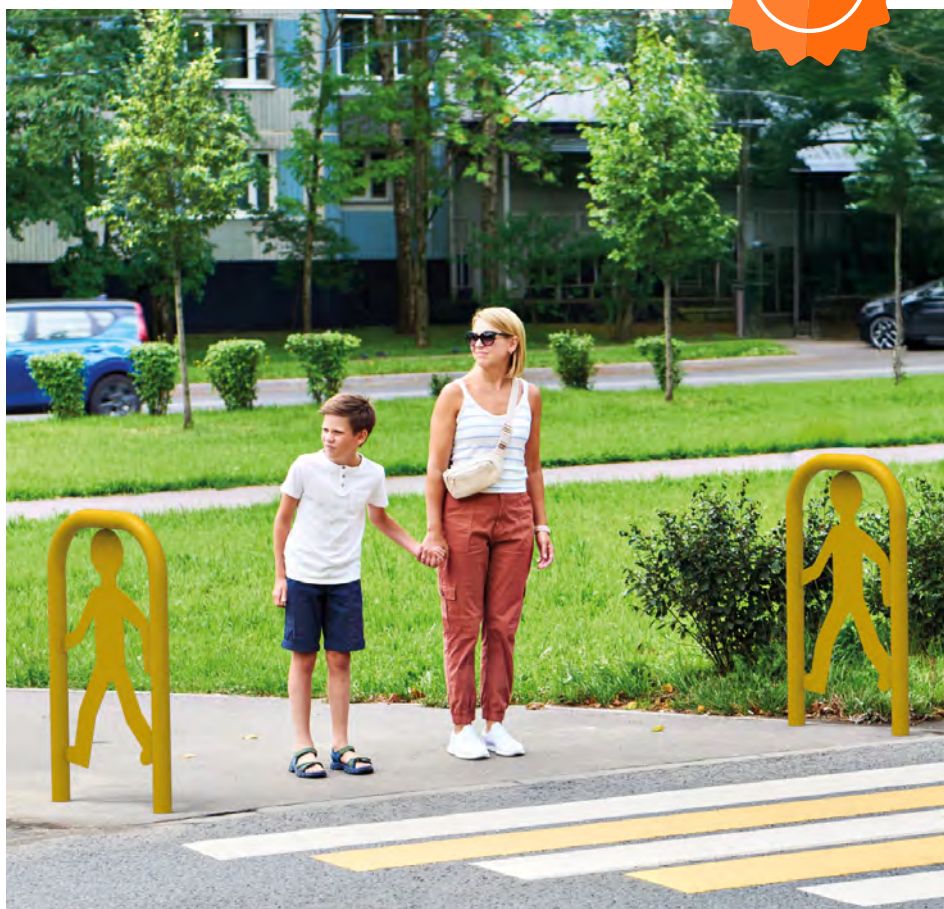


À sceller

Avec option
bandes
réfléchissantes



Sur platine

CARACTÉRISTIQUES

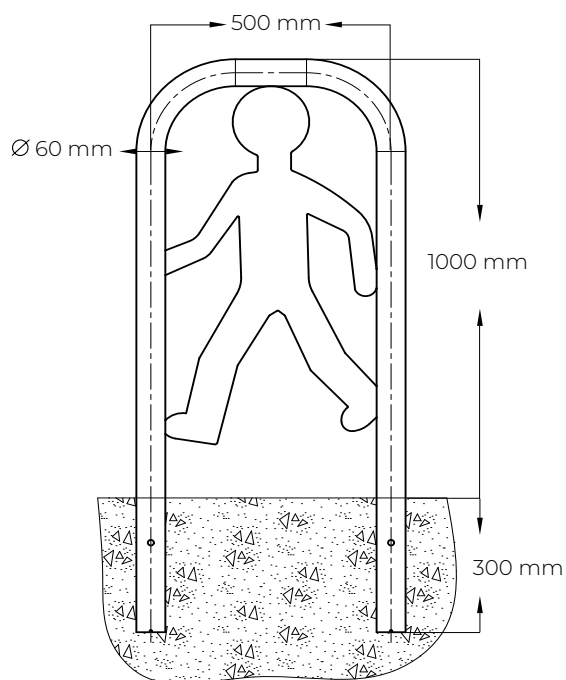

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATIONS

À sceller | sur platine

MATIÈRE

Acier galvanisé

DIAMÈTRE

Ø 60 mm

LARGEUR

500 mm

HAUTEURS**À sceller (hors tout)**

1300 mm

Sur platine (hors sol)

1000 mm

FINITIONGalva thermolaqué
RAL standards 7 jours


Autres RAL nous consulter.

OPTION


Bandes réfléchissantes





1000 mm



1500 mm



2000 mm

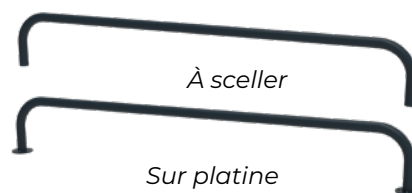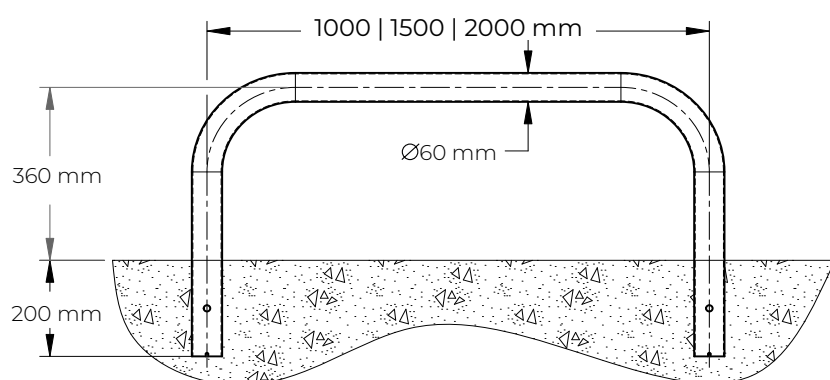**CARACTÉRISTIQUES****SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES****FIXATIONS**

à sceller | sur platine

MATIÈRE

Acier galva

DIAMÈTRE

Ø 60 mm

DIMENSIONS**À sceller (hors tout)**

560 mm

Sur platine (hors sol)

360 mm

LARGEURS

1000 | 1500 | 2000 mm

FINITIONSGalva brut / thermolaqué
RAL standards 7 jours

Autres RAL nous consulter.