


Ansemble

2023 NOUVEAUTÉS

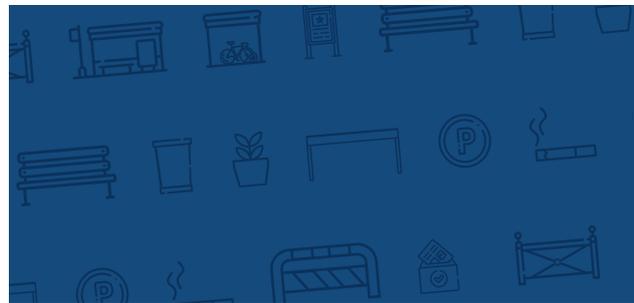


Mobilier urbain | Protection | Affichage


FABRICATION FRANÇAISE



Potelet PROVINCE

>> Nouveau pommeau : inox brossé haut <<

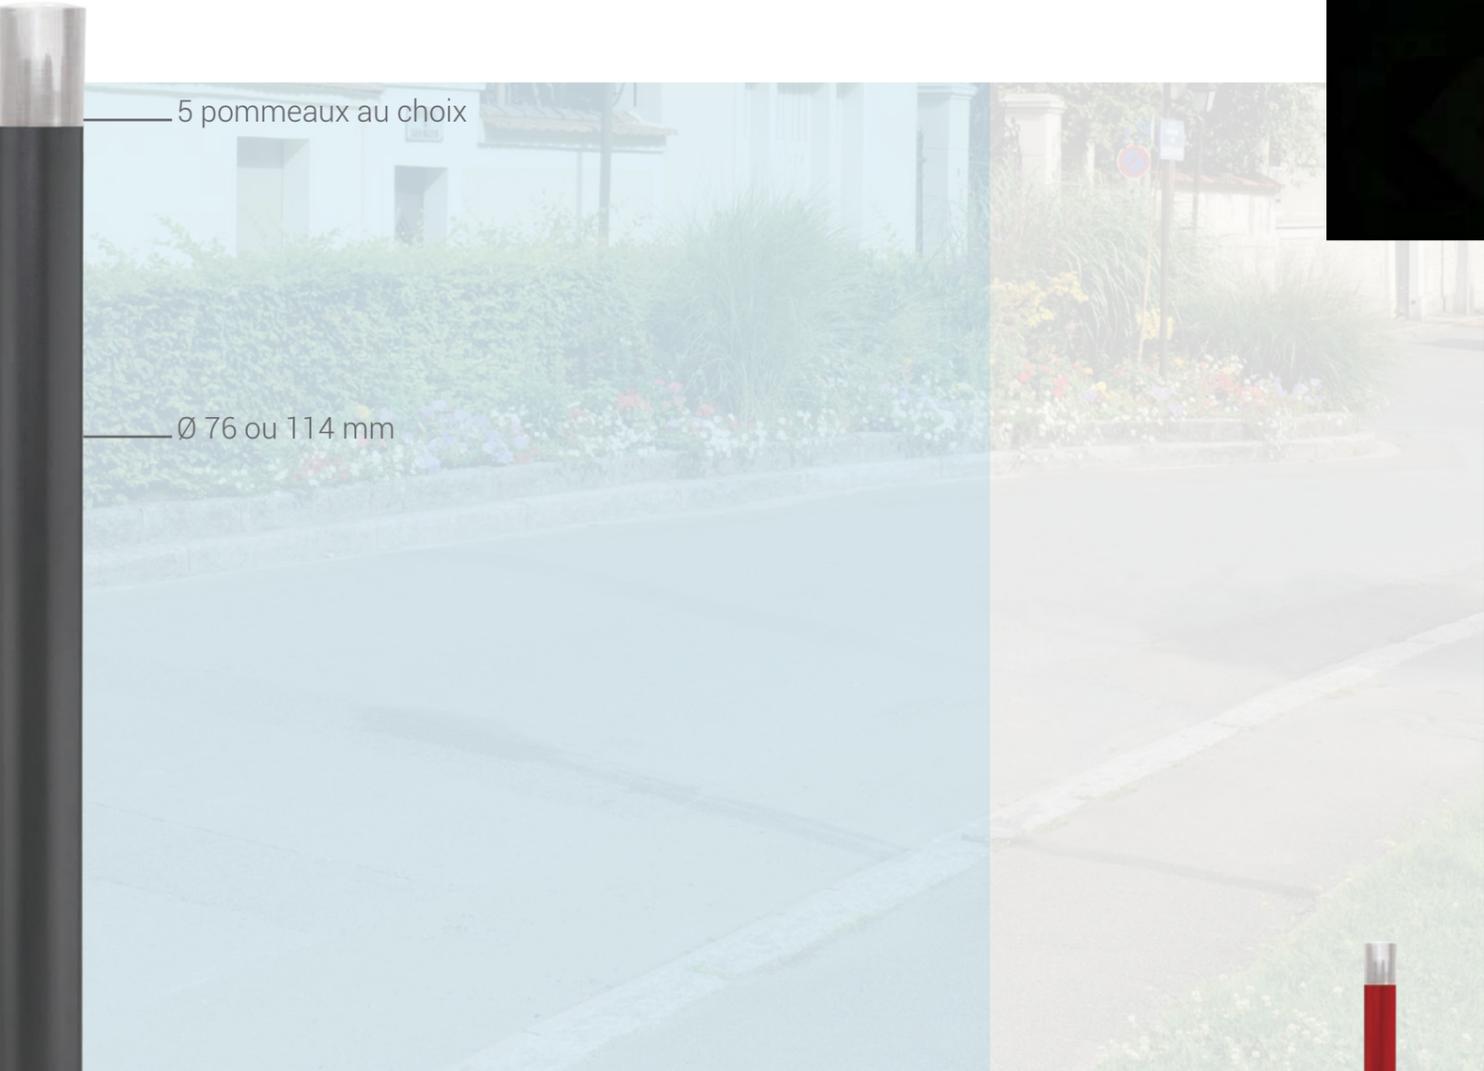

CONFORMES AU NOUVEL ABAQUE

Les potelets Province respectent les prescriptions de l'arrêté du 18 septembre 2012 relatif à la détection des obstacles bas.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ø 76 ou 114 mm
 tube : 3 mm
 sol : 1000 mm (hors pommeau)
 tout : 1180 mm (hors pommeau)
 au choix : City, Agora, Boule,
 ou Inox brossé haut
 en fonte d'acier soudé, en fonte
 d'acier usiné et soudé, en aluminium moulé
 ou en acier inoxydable

RECOMMANDATIONS DE POSE

> Pose par scellement direct

OPTIONS

> Peuvent être rendus amovibles grâce au Serrubloc® 21
 Réf. 206557 pour potelet Ø 76 mm
 Réf. 206558 pour potelet Ø 114 mm

RÉFÉRENCES ET DIMENSIONS

	City	Agora	Boule	Inox brossé	Inox brossé haut
Potelet Ø 76 mm NOUVEAUTÉ					
Haut. hors sol	1105 mm	1035 mm	1102 mm	1010 mm	1100 mm
Références	206320	206304	206402	206390	206356
Potelet Ø 114 mm					
Haut. hors sol	1158 mm	1052 mm	1143 mm	1010 mm	
Références	206493	206497	206496	206391	

FINITION PEINTURE

> Peint sur zinc selon nos coloris

- RAL 3020
- RAL 3004
- RAL 5010
- RAL 6005
- RAL 8017
- RAL 7044
- RAL 9010
- RAL 9005
- Gris PROCITY®
- Aspect Corten




Réf. 206402



Réf. 206320


SCHÉMA - PLAN DE SCELLEMENT

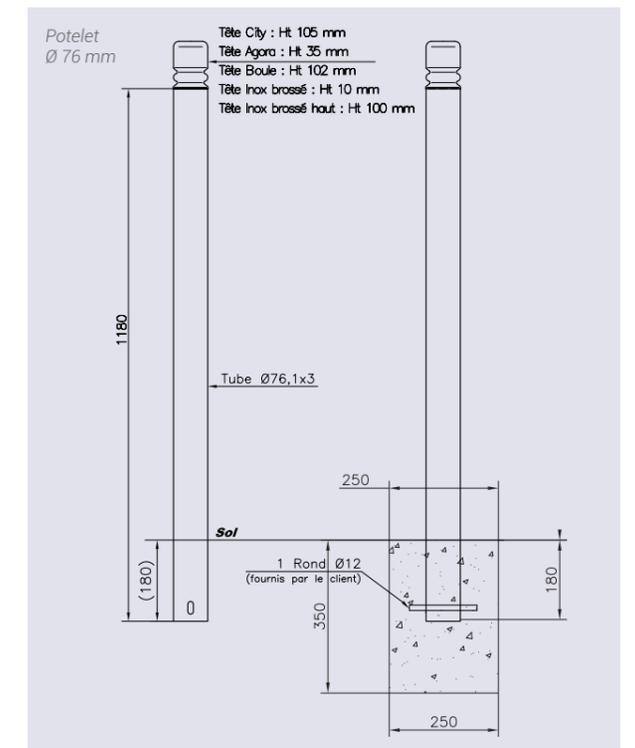

Serrubloc® 21



Potelet **AGGLO À CHÂÎNES**

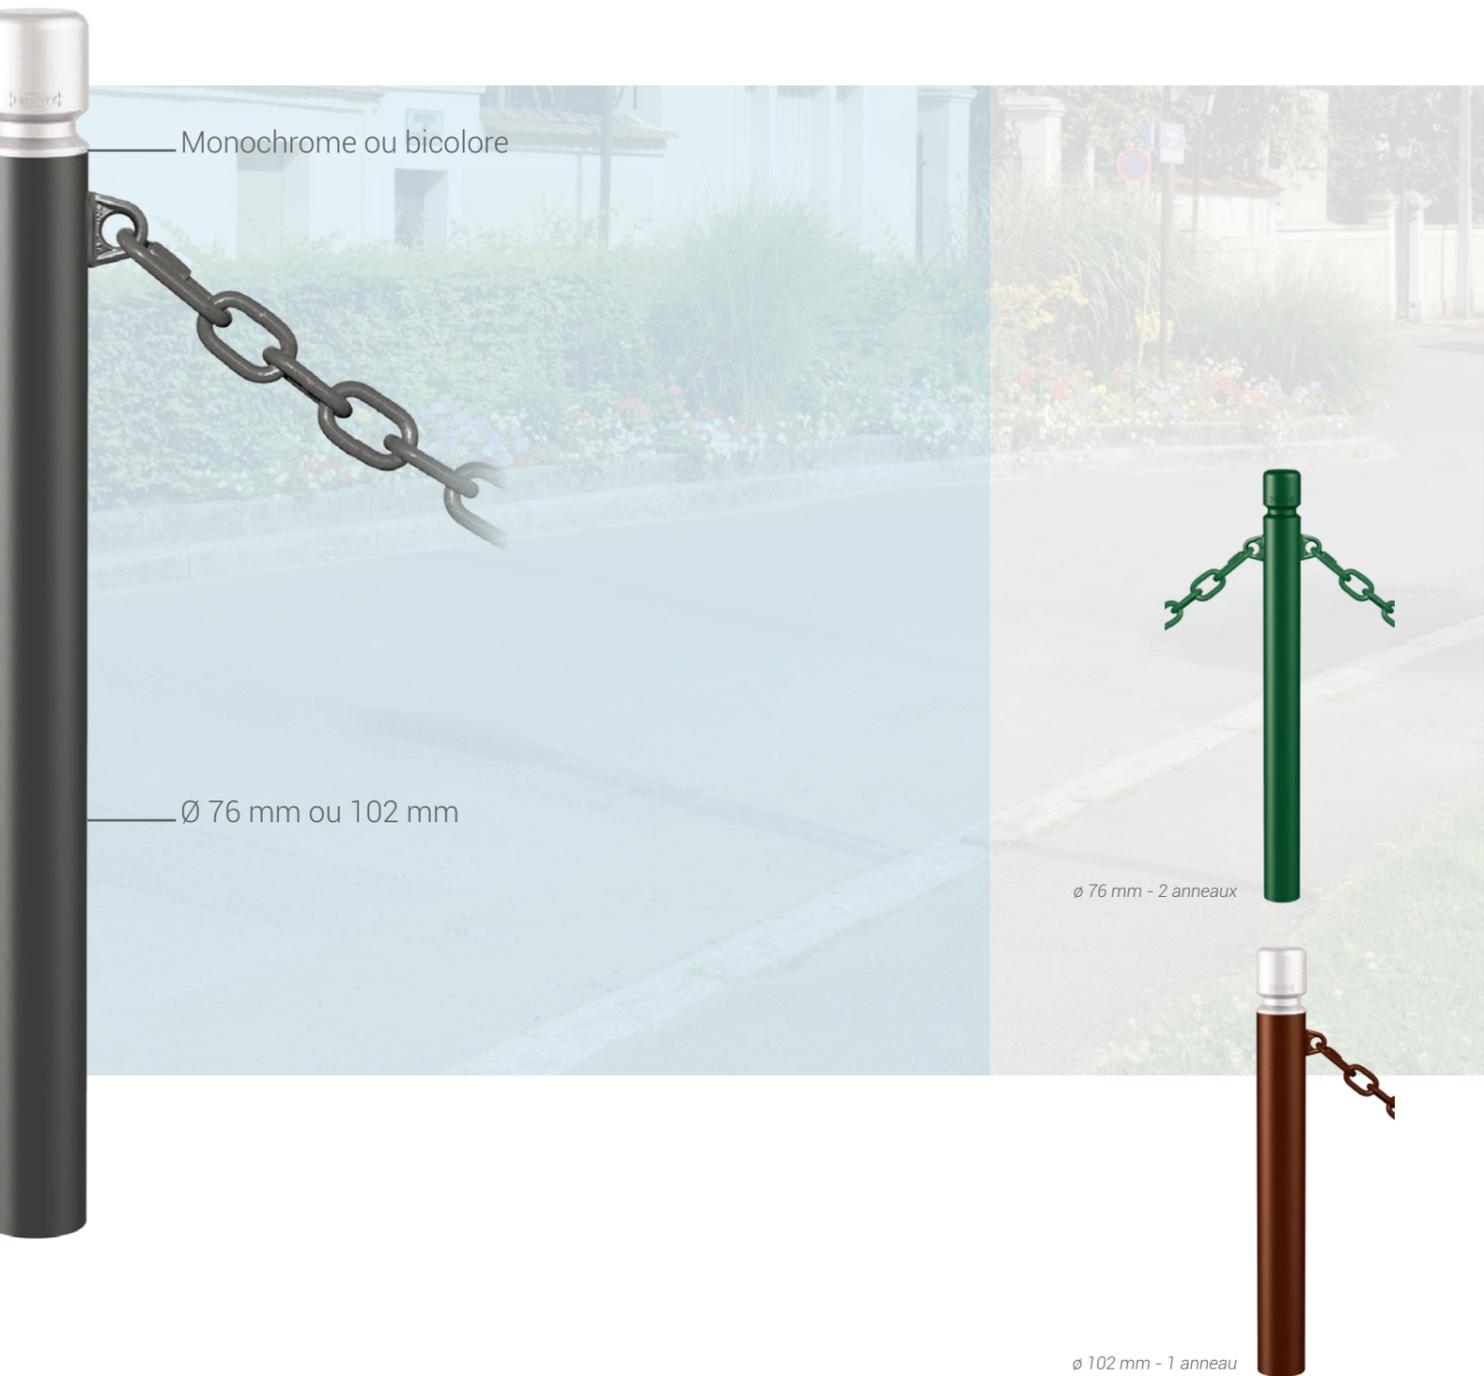

CONFORMES AU NOUVEL ABAQUE

Les potelets Province respectent les prescriptions de l'arrêté du 18 septembre 2012 relatif à la détection des obstacles bas.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Tube acier : Ø 76 mm épaisseur 3 mm ou 102 mm épaisseur 3,6 mm avec 1 ou 2 anneaux
- > Hauteur hors sol : 900 mm
- > Hauteur hors tout : 1080 mm
- > Pommeau en fonte d'acier soudé pour les modèles monochromes et en aluminium moulé pour les modèles bicolores
- > 2 diamètres de chaîne : Ø 12 et Ø 5 mm

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose par scellement direct (hauteur du scellement 180 mm)

RÉFÉRENCES ET DIMENSIONS

- > Pour votre combinaison, choisissez la référence de potelet à anneaux qui vous convient, le type de chaîne et maillon que vous souhaitez installer

	Ø 76 mm	Ø 102 mm	CHAÎNE ET MAILLON	
			Dimensions intérieures	
Agglo monochrome			Chaîne	Galva / Peint/galva
1 anneau	206751	206755	Chaîne Ø 12 x 24 x 78 mm	204371 / 204381
2 anneaux	206752	206756	Chaîne Ø 5 x 10 x 35 mm	204370 / 204380
Agglo bicolore			Maillon	Zinguée / Peint/zinc
1 anneau	206753	206757	Maillon Ø 12 x 24 x 80 mm	204376 / 204386
2 anneaux	206754	206758	Maillon Ø 5 x 13,5 x 51 mm	204375* / 204385

*finition inox

FINITION PEINTURE

- > Peint selon nos coloris en monochrome ou bicolore
- > Chaîne : galva ou peint sur galva selon nos coloris
- > Maillon : zinguée ou peint sur zinc selon nos coloris




Réf. 206751 + 204381 + 204386



Réf. 206754 + 204381 + 204386



PLAN DE SCHELLEMENT

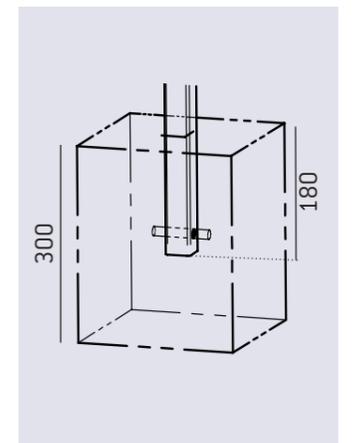

Potelet **INOX**



CONFORMES AU NOUVEL ABAQUE

Les potelets Province respectent les prescriptions de l'arrêté du 18 septembre 2012 relatif à la détection des obstacles bas.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Tube en acier inoxydable 304 brossé :
 - Ø 76, Ø 90 ou Ø 114 mm, épaisseur 2 mm
- > Hauteur hors sol :
 - 900 mm (Ø 76 et Ø 90 mm)
 - 800 mm (Ø 114 mm)
- > Hauteur hors tout :
 - 1080 mm (Ø 76 et Ø 90 mm)
 - 980 mm (Ø 114 mm)
- > Pommeau : en tôle Inox brossé 304



Réf. 206761


RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose par scellement direct (hauteur du scellement 180 mm)

OPTION

- > Peuvent être rendus amovibles grâce au Serrubloc® 21

PLAN DE SCHELLEMENT

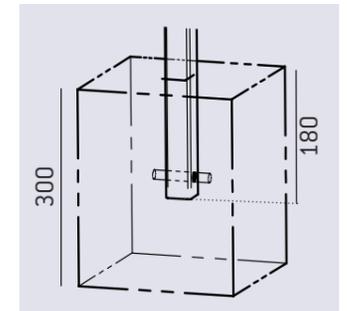

RÉFÉRENCES


Potelet Ø 76 mm	206761
Potelet Ø 90 mm	206762
Potelet Ø 114 mm	206763
Option	
Serrubloc® 21 pour potelet Ø 76 mm	206557
Serrubloc® 21 pour potelet Ø 90 mm	206556
Serrubloc® 21 pour potelet Ø 114 mm	206558

FINITION PEINTURE

- > Inox brossé



Inox brossé

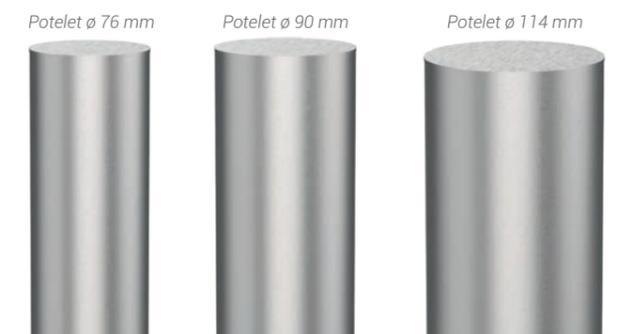

Potelet **HAUTE VISIBILITÉ INOX**



Ces potelets répondent aux prescriptions relatives à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics (arrêté du 15 janvier 2007). En effet, la partie de couleur contrastée est constituée d'une bande d'au moins 10 cm de hauteur [...] à une hauteur comprise entre 1,20 et 1,40 m.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Tube : acier inoxydable 304 brossé ø 76 mm, épaisseur 2 mm
- > Hauteur hors sol : 1200 mm (hors pommeau)
- > Hauteur hors tout : 1380 mm (hors pommeau)
- > Pommeau Carrefour

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose par scellement direct (hauteur du scellement 180 mm)

OPTION

- > Peut être rendu amovible grâce au fourreau

RÉFÉRENCE


Potelet Ø 76 mm	206768
-----------------	--------

FINITION PEINTURE

- > Pommeau peint sur zinc
- > Tube en acier inoxydable 304 brossé




PLAN DE SCHELLEMENT

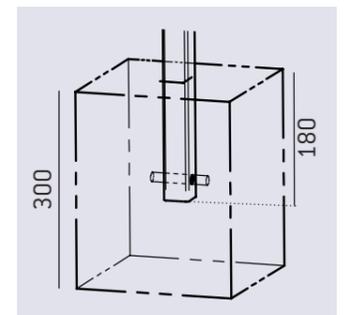

Borne PROVINCE INOX

>> Nouvelle dimension : Ø 160 mm <<

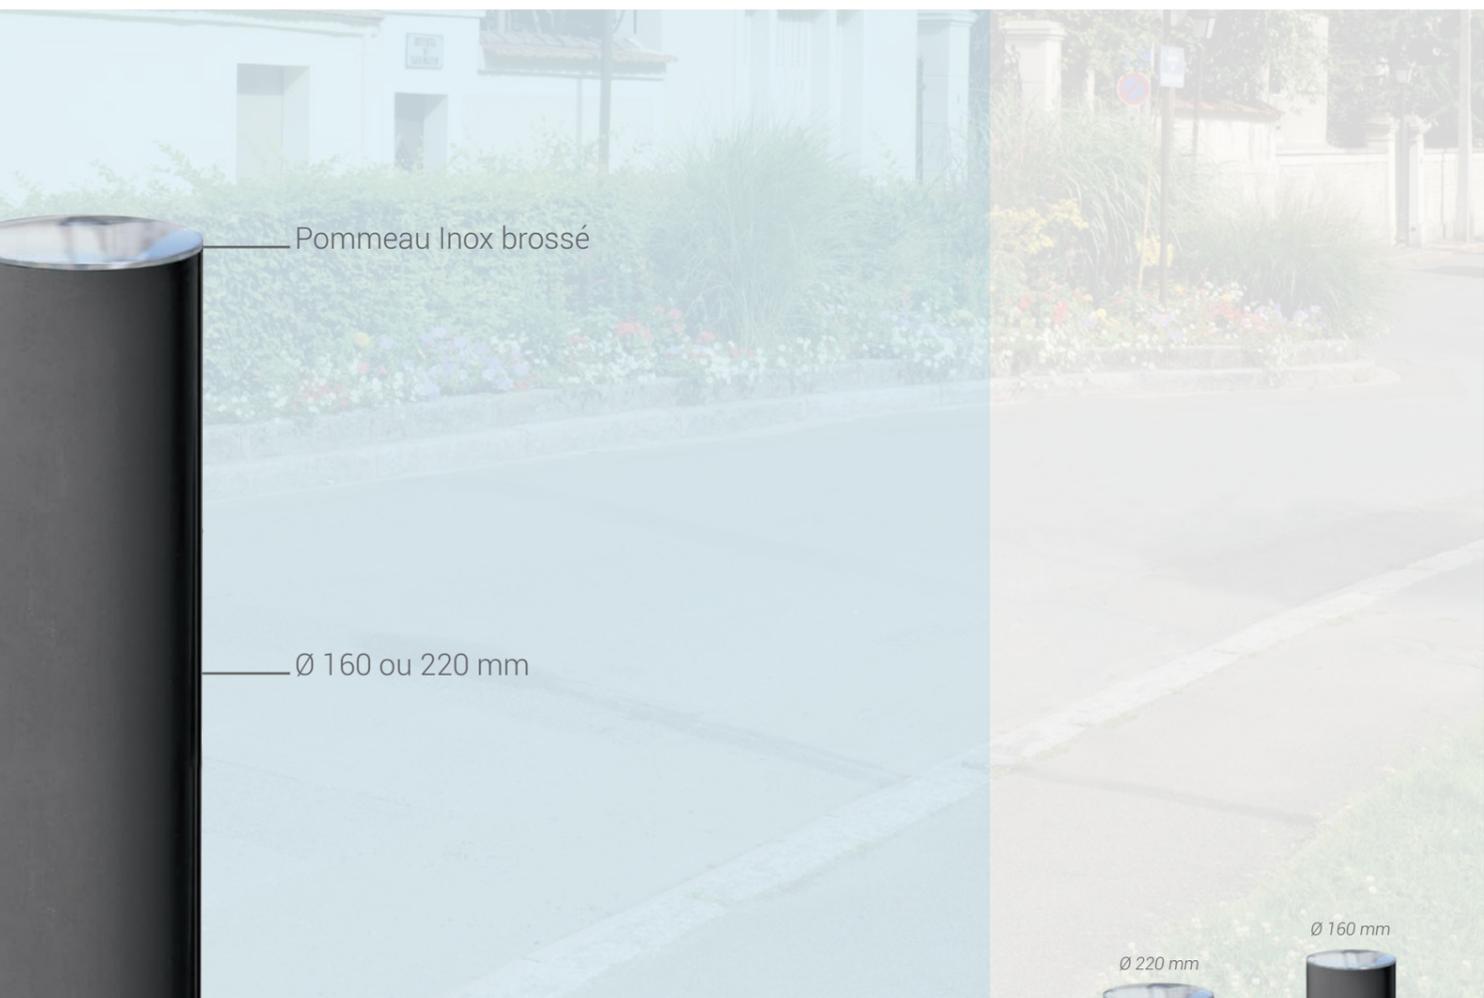

Pommeau Inox brossé

Ø 160 ou 220 mm



CONFORMES AU NOUVEL ABAQUE

Les bornes Province Inox respectent les prescriptions de l'arrêté du 18 septembre 2012 relatif à la détection des obstacles bas.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Borne en tube acier :
 - Ø 220 mm, hauteur hors sol 600 mm
 - Ø 160 mm, hauteur hors sol 700 mm
- > Pommeau en Inox brossé, acier inoxydable de type 316

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose par scellement direct

OPTION

- > Peut être rendue amovible grâce au fourreau d'amovibilité verrouillable

RÉFÉRENCES

	Ø 220 mm	Ø 160 mm
Borne Province Inox	206624	206629
Option		
Fourreau d'amovibilité verrouillable	206563	206562


FINITION PEINTURE

- > Acier peint sur zinc selon nos coloris




Réf. 206624

SCHÉMA

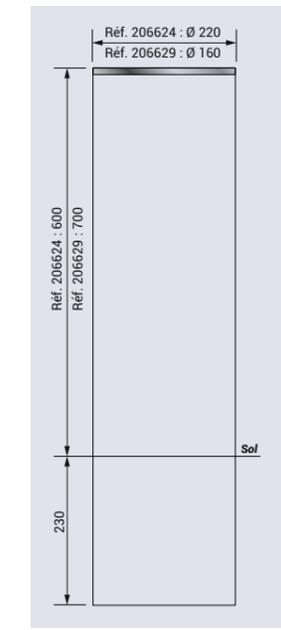

Réf. 206629

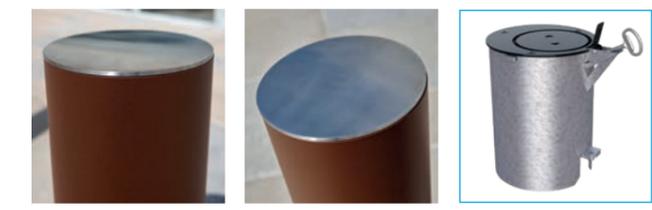

Fourreau d'amovibilité verrouillable

Borne **INOX**



CONFORMES AU NOUVEL ABAQUE

Les bornes Inox respectent les prescriptions de l'arrêté du 18 septembre 2012 relatif à la détection des obstacles bas.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Borne en tube acier inoxydable 304 brossé, épaisseur 2 mm:
 - Ø 220 mm, hauteur hors sol 600 mm
 - Ø 154 mm, hauteur hors sol 700 mm
- > Pommeau en tôle Inox brossé 304

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose par scellement direct (hauteur du scellement 230 mm)

OPTION

- > Peut être rendue amovible grâce au fourreau d'amovibilité verrouillable

RÉFÉRENCES

	Ø 154 mm	Ø 220 mm
Borne Inox	206775	206777
Option		
Fourreau d'amovibilité verrouillable	206561	206562


FINITION

- > Inox brossé



Réf. 206777

SCHÉMA

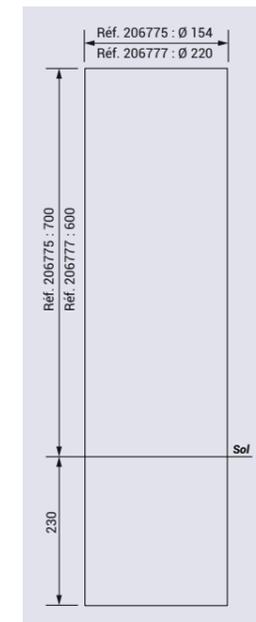


Réf. 206775

Fourreau d'amovibilité verrouillable



Bornes **RÉTRACTABLES**

>> Nouvelle conception : système de guidage renforcé <<
>> Nouvelle borne : Province Inox Ø 160 mm <<

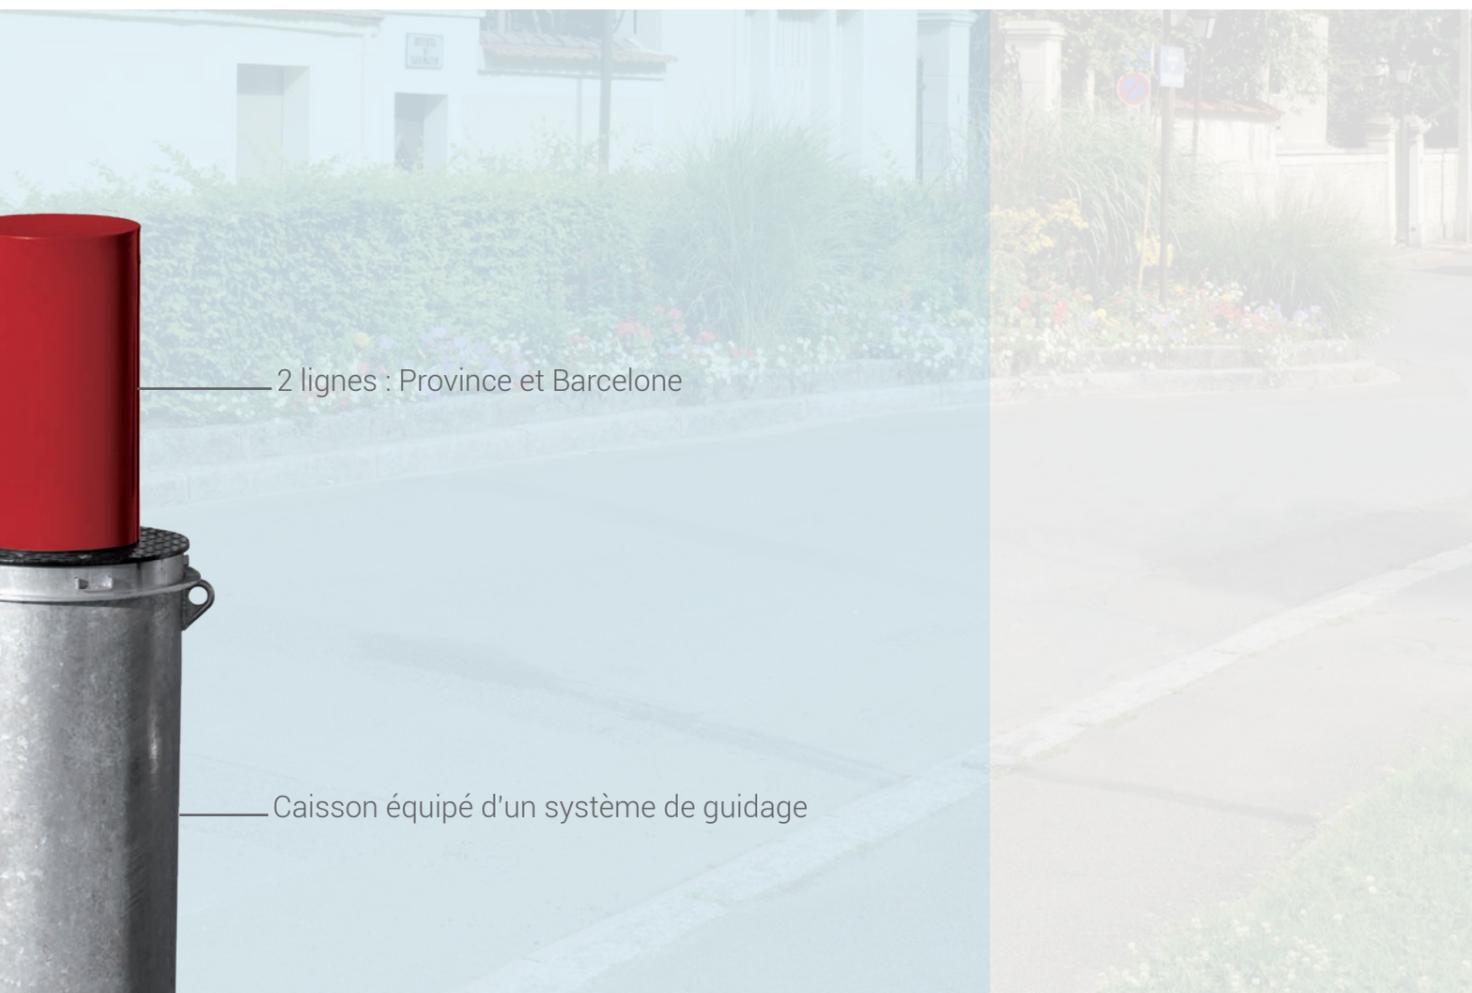

2 lignes : Province et Barcelone

Caisson équipé d'un système de guidage



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bloc serrure

- > Réalisé en acier inoxydable. Système de verrouillage automatique et autoverrouillant par penes inox
- > En standard, serrure pour clé triangle de 11

Couvercle

- > Réalisé en acier de Ø 460 mm, épaisseur 10 mm
- > Relief anti-glissement
- > Finition laqué noir sur galva. Fixation au caisson par 4 vis 6 pans creux en inox de Ø 12 mm

Chariot de coulissement

- > Support de la borne équipé d'un guidage central et latéral. Actionné par un vérin étanche à gaz, il coulisse verticalement dans le caisson

Coffrage

- > Coffrage assuré par le caisson réalisé en tôle galvanisée, avec attaches de levage pour une pose rapide et simple
- > Dimensions : hauteur 1030 x largeur 545 mm

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Fixation par scellement direct
- > **Livrées avec des prescriptions de pose et d'entretien qui, pour garantir le bon fonctionnement et la durée, doivent être scrupuleusement respectées afin de garantir le bon fonctionnement**

Le plan de maîtrise d'accès ne doit pas laisser aux véhicules la possibilité de rouler sur les bornes rétractables.



La borne ne doit subir aucun impact. Ce produit dissuasif pour le passage de véhicule n'est pas une borne anti-bélier.



Réf. 206782



Réf. 206780

FONCTIONNEMENT



OUVERTURE DU PASSAGE :

1. Tourner et enlever la clé
2. Appliquer une poussée verticale sur la borne jusqu'au blocage automatique en position basse




FERMETURE DU PASSAGE :

Un tour de clé et la borne remonte puis s'auto-bloque en position haute

RÉFÉRENCES ET DIMENSIONS

Modèle	Hauteur (HS)	Diamètre (Ø)	Référence
City	680 mm	160 mm	206780
Inox brossé	610 mm	220 mm	206781
Inox brossé (NOUVEAUTÉ)	705 mm	160 mm	206575
Barcelone	545 mm	270 mm	206782
Barcelone	605 mm	220 mm	206783
Barcelone	705 mm	160 mm	206784

PLAN DE SCCELLEMENT

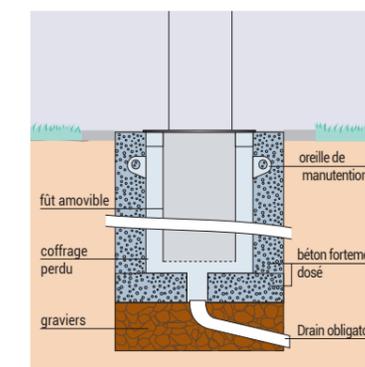

FINITION PEINTURE

- > Peint sur zinc selon nos coloris



Borne **ANTI-BÉLIER**

>> Nouvelle dimension avec couvercle Inox brossé : Ø 160 mm <<



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Borne en tube acier, épaisseur 4 mm
- > 2 versions disponibles :
 - avec couvercle acier
 - avec couvercle Inox brossé (pour Ø 160 et 219 mm)
- > Hauteur totale :
 - 1238 mm (Ø 160 mm)
 - 1264 mm (Ø 219 mm)
 - 1270 mm (Ø 273 mm)
- > Hauteur hors sol conseillée : 800 mm




Réf. 206444

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Borne fournie vide avec un fer plat soudé à l'intérieur pour un positionnement aisé à l'aide d'un engin de levage
- > Remplir la borne de ferrailage puis de béton et ajouter la tête galbée, scellée dans le béton par son crochet

SCHÉMA

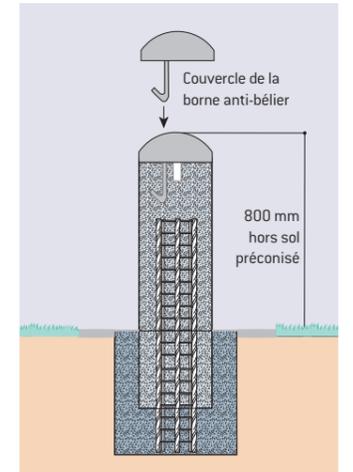

RÉFÉRENCES

	Galva	Peint sur zinc	
Ø 160 mm	206517	206516	
Ø 160 mm – couvercle Inox brossé	-	206577	NOUVEAUTÉ
Ø 219 mm	206446	206444	
Ø 219 mm – couvercle Inox brossé	-	206539	
Ø 273 mm	206447	206445	

Réf. 206539 - Ø 219 mm - Couvercle Inox brossé



FINITION PEINTURE

> Finition galva ou peint sur zinc selon nos coloris



Borne **ANTI-BÉLIER TOUT INOX**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Borne en tube acier inoxydable 304 brossé, épaisseur 2 mm
- > Hauteur totale : 1180 mm
- > Hauteur hors sol conseillée : 800 mm

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Borne fournie vide avec un fer plat soudé à l'intérieur pour un positionnement aisé à l'aide d'un engin de levage
- > Remplir la borne de ferrailage puis de béton et ajouter la tête plate, scellée dans le béton par son crochet

RÉFÉRENCES

ø 154 mm	206778
ø 220 mm	206779


FINITION

- > Inox brossé



Réf. 206778

SCHÉMA

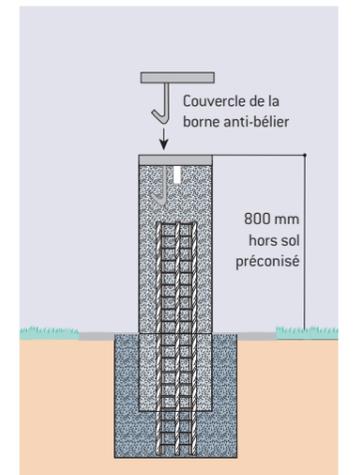

Station bus MODULO



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Deux longueurs : 2500 ou 5000 mm
- > Profondeur totale : 2000 mm
- > Poteaux : tube acier 70 x 70 mm
- > Hauteur sous toiture : mini 1980 mm, maxi 2250 mm
- > Toiture : profilés en aluminium anodisés, traverses en tube acier 40 x 40 mm et panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV
- > Bardage latéral et bardage de fond : verre sécurisé épaisseur 5 mm
- > Fixation bardage : système de pincement en Zamak finition brossée
- > Information et publicité : vitrine "2000" (dimensions d'affichage 1270 x 1160 mm)

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose par scellement direct
- > Notice de montage fournie
- > Attention : ne pas installer de banc ou d'assis-debout à proximité du caisson lumineux ou de la vitrine "2000" afin de ne pas en bloquer l'ouverture

OPTIONS

- > Bavette coupe-vent latéraux (la paire)
- > Vitrine horaire : 750 x 550 mm (4 A4), épaisseur 30 mm en aluminium anodisé
- > Assis-debout

RÉFÉRENCES

	Lg 2500 mm	Lg 5000 mm
Avec deux bardages latéraux	529670	529671
Avec une vitrine "2000" et un bardage latéral	529672	529673
Options		
Bavette coupe-vent latéraux (la paire)	529679	
Vitrine horaire	505045	
Assis-debout	209147	

> Tous nos modèles sont livrés avec bardage de fond

FINITION PEINTURE

> Peint sur galva selon nos coloris




Réf. 529671



Réf. 529670

SCHÉMA

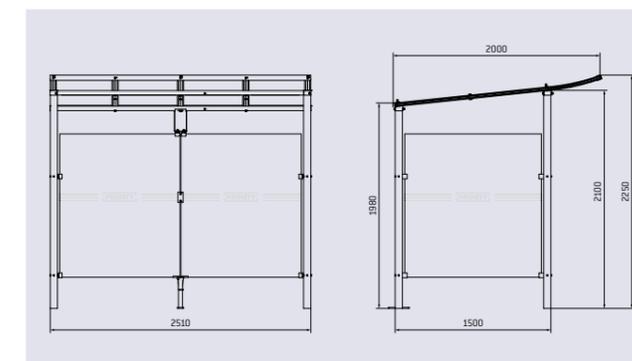


Assis-debout - Réf. 209147

Bavette coupe-vent - Réf. 529679



CHASSIS pour appuis vélos sur platines

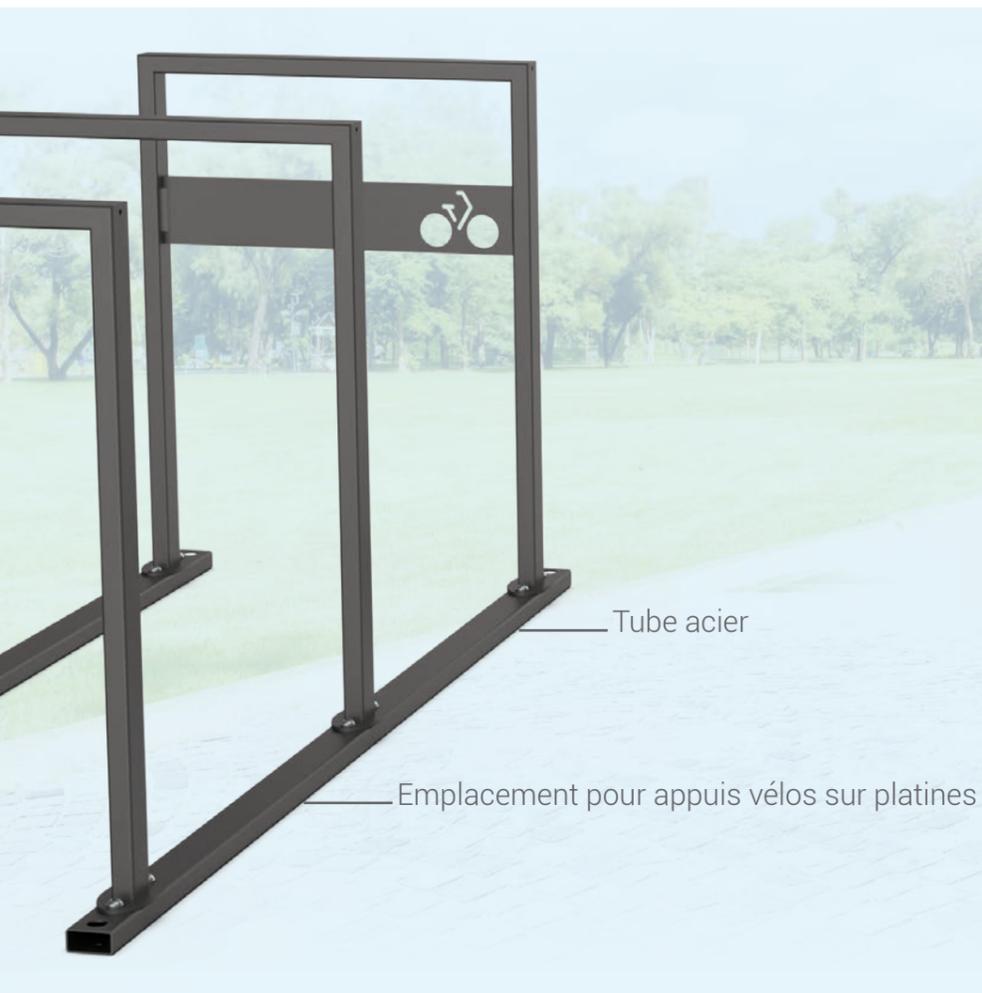

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Module : 3 emplacements, longueur 1885 mm
- > Extension : module complémentaire de 2 emplacements, longueur 1635 mm
- > Structure : tube acier 60 x 30 mm
- > Appuis vélos : vendus séparément. Ajouter les références sur platines de votre choix présentant l'option châssis (appui vélos Milan, Trombone Ø 50 et 60 mm, arceau vélos simple et renforcé)


RECOMMANDATIONS DE POSE

- > À poser ou à fixer au sol par trous Ø 13 mm (visserie non fournie)

RÉFÉRENCES

	Galva	Peint sur galva
Module initial pour 3 appuis	204020	204021
Module complémentaire pour 2 appuis	204022	204023

SCHÉMA

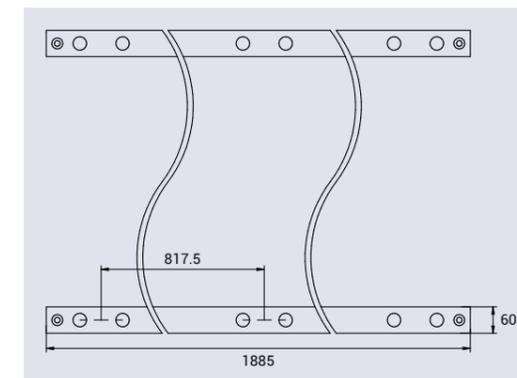

FINITION PEINTURE

- > Acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris



Réf. 204021 + 294010 + 294012 + 294014



Réf. 204020 + 291057



Réf. 204021 + 294017 + 294019

Box à vélos BERLIN



Stationnement individuel

Portes en galva ou peintes

Version avec portes en galva



Version avec portes peintes



***ATTENTION**, prévoir de rajouter un appui cycle dans chaque box afin que le vélo puisse être stabilisé et attaché au niveau du cadre et de la roue avant avec un antivol U, en plus du système de fermeture de la consigne.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Dimensions : largeur 1820 x hauteur 1450 x profondeur 2055 mm
- > Structure en tôle galvanisée
- > Portes : grillage carré fil de Ø 5 mm soudé sur un cadre, finition acier galva ou peint sur galva. Verrouillage de la porte par cadenas (non fourni). Ouverte et fermeture des portes à l'aide d'un vérin
- > Rangements pour les accessoires du cycliste
- > Extension : module complémentaire 2 places, largeur 1897 mm

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose sur platines par goujons d'encrage (non fournis), trous Ø 9 mm

OPTIONS

- > Plaque pour porte : largeur 400 x hauteur 300 mm en tôle épaisseur 1,5 mm, peint sur galva
- > Rail au sol permettant de guider les roues du vélo jusqu'au fond de l'abri, dans l'emplacement prévu pour son maintien en position debout : finition galva

RÉFÉRENCES

	Portes en galva	Portes peintes
Module initial 2 places	529450	529451
Module complémentaire 2 places	529452	529453
Options		
Plaques pour porte (la paire)	529454	
Rails au sol (la paire)	529455	

FINITION PEINTURE

- > Peint sur galva selon nos coloris
- > Existe en monochrome ou bicolore




Réf. 529451



Réf. 529450 + 529454 + 529455

SCHÉMA

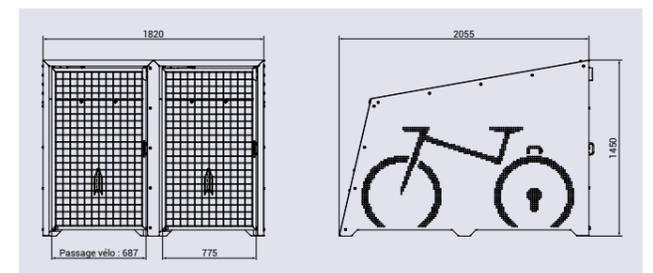

Réf. 529451 + 529455



Abri vélos MODULO



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Dimensions : largeur 2500 x hauteur 2250 x profondeur 2000 mm
- > Structure : poteaux en tube acier 70 x 70 mm
- > Toiture : profilés en aluminium anodisés, traverses en tube acier 40 x 40 mm et panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV
- > Bardages de fond et latéraux : verre sécurisé épaisseur 5 mm
- > Extension : module complémentaire, largeur 2500 mm

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose par scellement direct

OPTIONS

- > Accroche motos
- > Bavette coupe-vent latéraux (la paire)
- > Supports et appuis cycles

RÉFÉRENCES

Abri vélos "tout-en-un" initial - Larg. 2500 mm (initial + bardage de fond + bardages latéraux)	529170
Abri vélos "tout-en-un" - Larg. 5000 mm (initial + complémentaire + bardages de fond + bardages latéraux)	529171
Abri vélos "tout-en-un" complémentaire - Larg. 2500 mm (complémentaire + bardage de fond)	529172
Options	
Accroche motos	209147
Coupe-vent latéraux (la paire)	529679

FINITION PEINTURE

- > Peint sur galva selon nos coloris




Réf. 529451



Réf. 529170 + 209147

SCHÉMA

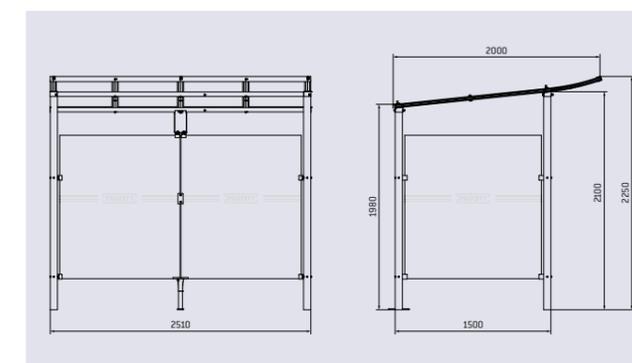

Réf. 529171 + 204017



Corbeille **LOSANGE**
120 litres



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Dimensions : ø 450 x hauteur 845 mm
- > Contenance : reçoit des sacs de 120 litres sans seau (sacs non fournis)
- > Structure : acier et tôle découpée épaisseur 2 mm, décor Losange
- > Couvercle : équipé d'une serrure à clé triangle
- > Peut également convenir à un usage Vigipirate

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Fixation par tiges d'ancrage (non fournies)


OPTIONS

- > Écrase cigarette en inox à coller
- > Tiges d'ancrage

RÉFÉRENCES

Corbeille standard	208109
Options	
Écrase cigarette	208181
Tiges d'ancrage	208113

SCHÉMA

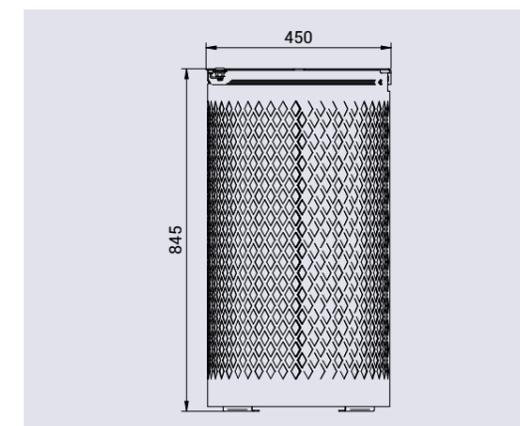

FINITION PEINTURE

> Peint sur galva selon nos coloris

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| RAL 3020 | RAL 3004 | RAL 5010 | RAL 6005 | RAL 8017 |
|  |  |  |  |  |
| RAL 7044 | RAL 9010 | RAL 9005 | Gris PROCITY® | Aspect Corten |



Réf. 208109



Réf. 208181



Réf. 208109



Corbeilles TRI SÉLECTIF

2 x 60 litres



Double compartiment

3 modèles

Corbeille Losange Tri sélectif Corbeille Olbia Tri sélectif Corbeille Venise Tri sélectif



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Dimensions : ø 450 x hauteur 845 mm
- > Corbeille à double compartiments
- > Contenance : reçoit deux sacs de 60 litres (sacs non fournis)
- > Structure en acier et tôle
- > Couvercle équipé d'une serrure à clé triangle
- > Modèles au choix :
 - Losange : corps en tôle découpé épaisseur 2 mm, décor Losange
 - Olbia : corps en tôle épaisseur 2 mm.
- Pictogramme : adhésif transfert à poser (fourni)
- Venise : corps en tôle découpé épaisseur 2 mm, décor Venise



Corbeille Olbia Tri sélectif - Réf. 208148

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Fixation par tiges d'ancrage (non fournies)

OPTIONS

- > Écrase cigarette en inox à coller
- > Tiges d'ancrage

RÉFÉRENCES

Corbeille Losange Tri sélectif	208149
Corbeille Olbia Tri sélectif	208148
Corbeille Venise Tri sélectif	208147
Options	
Écrase cigarette	208181
Tiges d'ancrage	208113




Corbeille Losange Tri sélectif
Réf. 208149



Corbeille Venise Tri sélectif
Réf. 208147

SCHÉMAS

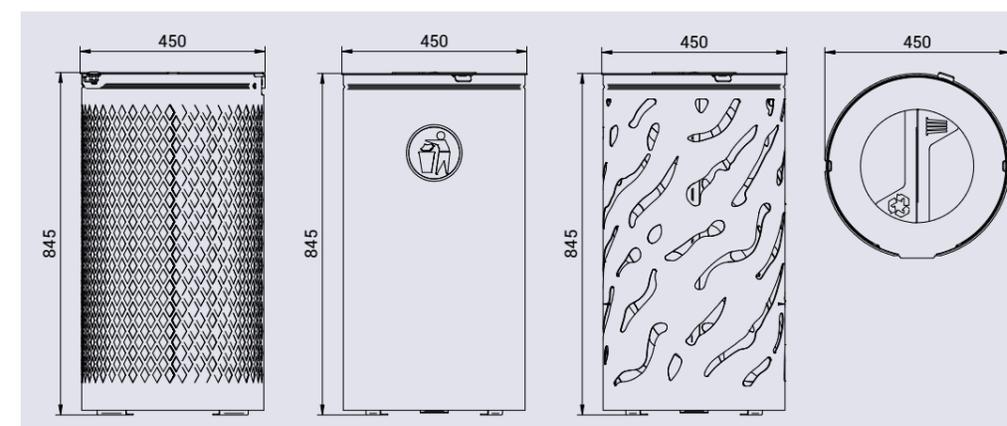

FINITION PEINTURE

- > Peint sur galva selon nos coloris



Abri conteneurs **MODULO**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Dimensions : largeur 2500 ou 5000 mm
- > Trois profondeurs : 2000, 3400 ou 4800 mm
- > Toiture : profilés en alu anodisés, traverses en tube acier 40 x 40 mm et panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV
- > Panneaux : stratifié compact, épaisseur 13 mm, hauteur : 1500 mm (composés de 7 lames). Deux finitions au choix : Chêne clair ou Acajou

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose par scellement direct

OPTION

- > Bardage de retour avant en compact

RÉFÉRENCES

	Long. 2500 mm	Long. 5000 mm
Profondeur 2000 mm	529780	529781
Profondeur 3400 mm	529782	-
Profondeur 4800 mm	529784	-
Option : bardage de retour avant		
Longueur 1400 mm	529787	




Réf. 529782 + 529787



Réf. 529781

SCHÉMA

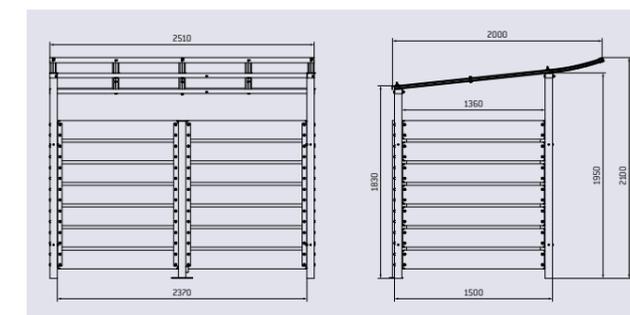

FINITION PEINTURE

- > Acier peint sur galva selon nos coloris
- > Profilés en alu anodisés
- > Panneaux stratifié finitions au choix : Chêne clair ou Acajou

RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017	Lasuré chêne clair
RAL 7044	RAL 9010	RAL 9005	Gris PROCITY® Aspect Corten	Lasuré acajou	



Réf. 529780

Abri conteneurs **BERLIN**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Dimensions : largeur 1550 x hauteur 1460 x profondeur 975 mm
- > Structure en tôle galvanisée
- > Bardages de fond : avec ou sans bardage de fond
- > Système d'ouverture : ouverture sur pivot. Verrouillage des portes par clé triangle
- > Permet de stocker 2 conteneurs de maximum 360 litres chaque ou un grand de maximum 770 litres

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose sur platines par goujons d'ancrage (non fournis), trous \varnothing 9 mm

RÉFÉRENCES

Cache-conteneurs double sans tôle de fond	208190
Cache-conteneurs double avec tôle de fond	208191

FINITION PEINTURE

- > Peint sur galva selon nos coloris



Réf. 208191



Réf. 208191



Réf. 208190

Abri chariots **MODULO**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Dimensions : largeur 2500 x hauteur 2710 x profondeur 5000 mm
- > Structure : poteaux en tube acier 70 x 70 mm
- > Toiture : profilés en aluminium anodisés, traverses en tube acier 40 x 40 mm et panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV
- > Bardages de fond et latéraux : verre sécurisé épaisseur 5 mm
- > Protection : traverses en tube acier, finition galvanisé




RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose par scellement direct

RÉFÉRENCE

Abri chariots Modulo	529777
----------------------	--------

SCHÉMA

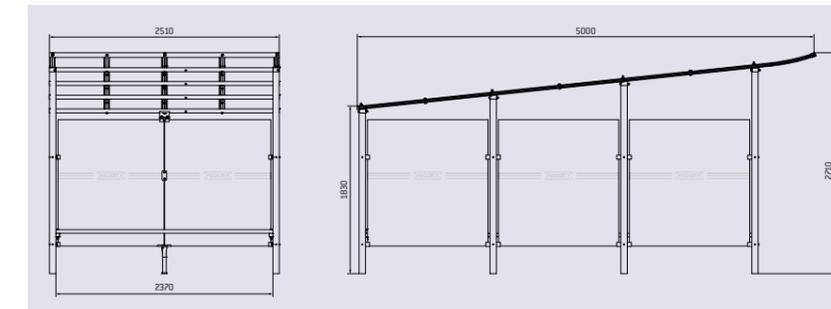

FINITION PEINTURE

- > Peint selon nos coloris

				
RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017
				
RAL 7044	RAL 9010	RAL 9005	Gris PROCITY® Aspect Corten	

Abri caisse **MODULO**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Deux longueurs : 1300 et 2500 mm
- > Dimensions : hauteur 2100 x profondeur 2000 mm
- > Poteaux : tube acier 70 x 70 mm
- > Toiture : profilés en aluminium anodisés, traverses en tube acier 40 x 40 mm et panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV
- > Bardages : en verre sécurisé épaisseur 5 mm

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose par scellement direct


OPTION

- > Bavette coupe-vent latéraux (la paire)

RÉFÉRENCES

Long. 1300 mm	529770
Long. 2500 mm	529771
Option	
Bavette coupe-vent latéraux (la paire)	529679

SCHÉMA

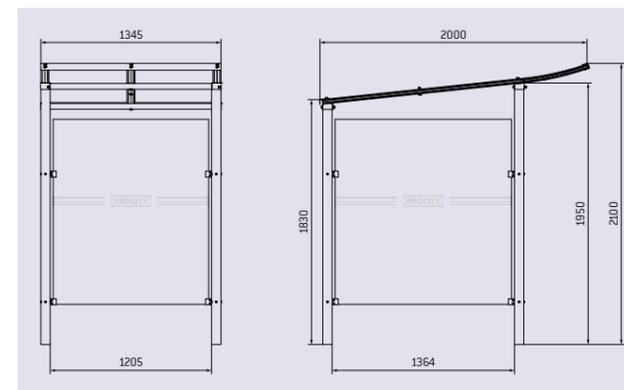

FINITION PEINTURE

> Peint selon nos coloris

- RAL 3020
- RAL 3004
- RAL 5010
- RAL 6005
- RAL 8017
- RAL 7044
- RAL 9010
- RAL 9005
- Gris PROCITY® Aspect Corten
-



Réf. 529770



Réf. 529771

Potelet - CENDRIER

>> Nouveau pommeau : inox brossé haut <<
>> Changement du système de verrouillage : clé triangle <<



5 pommeaux au choix

Conserve l'harmonie du mobilier urbain

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Contenance : 1 500 mégots environ
- > Vidage : propre, facile et rapide par déverrouillage (serrure située sur le haut du potelet) et bouchon au bas du cendrier
- > Structure en tube acier extérieur Ø 76 mm et intérieur Ø 60 mm
- > 5 pommeaux au choix : City, Agora, Boule, Agglo ou Inox brossé
- > Hauteur hors tout : 1200 mm hors pommeaux
- > Grille d'écrasement empêchant les débris volumineux
- > Sérigraphie : fournie

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Fixation par scellement direct

RÉFÉRENCES ET DIMENSIONS

	City	Agora	Boule	Agglo	Inox brossé
Hauteur pommeau	105 mm	35 mm	102 mm	100 mm	100 mm
Potelet - Cendrier	206770	206771	206772	206774	206773




Réf. 206773




Réf. 206770

SCHÉMA

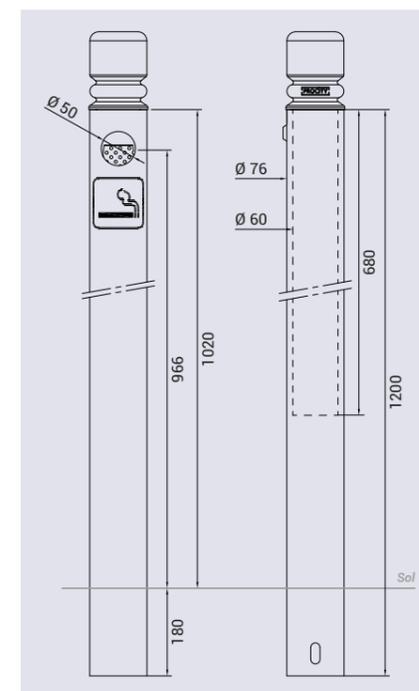



PLAN DE SCELLEMENT

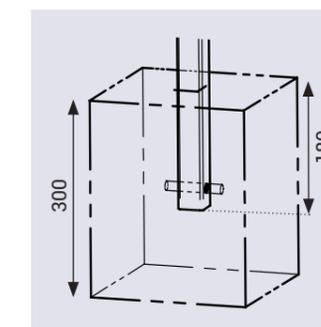

FINITION PEINTURE

> Peint sur zinc selon nos coloris

- | | | | | |
|----------|----------|----------|---------------|---------------|
| | | | | |
| RAL 3020 | RAL 3004 | RAL 5010 | RAL 6005 | RAL 8017 |
| | | | | |
| RAL 7044 | RAL 9010 | RAL 9005 | Gris PROCITY® | Aspect Corten |



Abri fumeurs **MODULO**



Long. 2500 mm - Sans bardage de retour avant

Long. 5000 mm - Avec bardage de retour avant



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Longueur : 2500 ou 5000 mm
- > Profondeur : 1990 mm
- > Hauteur sous toiture : mini 1980 mm, maxi 2250 mm
- > Poteaux carrés : tube acier 70 x 70 mm
- > Toiture : profilés en aluminium anodisés, traverses en tube acier 40 x 40 mm et panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV
- > Bardages de façade, de côtés et de fond : verre sécurisé épaisseur 5 mm avec signalétique de sécurité
- > Fixation bardage : système de pincement pour un remplacement aisé en cas de vandalisme

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Fixation par scellement direct

OPTIONS

- > Coupe-vent latéraux (la paire)
- > Assis-debout
- > Autocollant du symbole "cigarette" (la paire)

RÉFÉRENCES

	Avec bardage de retour avant	Sans bardage de retour avant
Long. 2500 mm	529570	529572
Long. 5000 mm	529571	529573
Options		
Coupe-vent latéraux (la paire)	529679	
Assis-debout	209147	
Autocollant du symbole "cigarette" (la paire)	529401	

FINITION PEINTURE

- > Peint sur galva selon nos coloris




Réf. 529570 + 529679 + 529401 + 206770



Réf. 529570

SCHÉMA

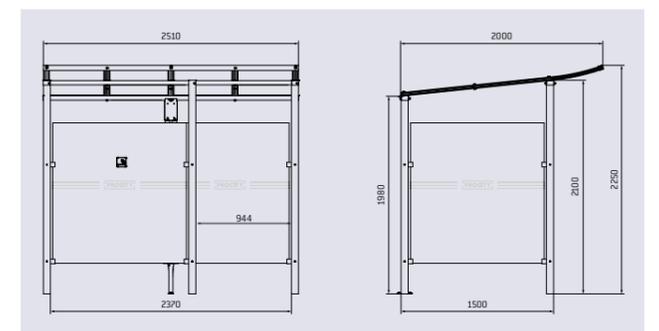

Coupe-vent latéraux (la paire)
Réf. 529579



Miroirs AVEC CONTOUR ROUGE ET BLANC

Qualité Ecomir



600 x 400 mm



800 x 600 mm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Contour réalisé avec des bandes adhésives rétro réfléchissantes rouges durables et de haute qualité
- > Qualité Ecomir : l'optique Ecomir renvoie une image nette, sans aucune déformation. Elle est incassable, indéformable, résistante aux chocs et possède un traitement de surface anti-UV
- > Bombage : vision à 90° permettant le contrôle de 2 directions
- > Fabriqué en France

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Livrée avec chaque miroir, fixation en acier galvanisé à froid pour poteaux ronds (Ø 60 à 90mm)
- > Permet un réglage précis de la position du miroir
- > Fixation testée et certifiée pour résister au vent jusqu'à 183 km/h

ACCESSOIRES

- > Fixation sur mur permettant un pivotement à l'horizontal
- > Poteaux disponibles pour tous les modèles

RÉFÉRENCES

Optique	Dimensions extérieures	Distance maxi de l'utilisateur au miroir	Réf.
560 x 360 mm	600 x 400 mm	9 mètres	654
740 x 540 mm	800 x 600 mm	20 mètres	656
Options			
Fixation murale pour miroirs qualité Ecomir 600 x 400 mm			AE60
Fixation murale pour miroirs qualité Ecomir 800 x 600 mm			AE61

GARANTIES

- > Garantie intégrale (optique et fixation)*
- Ecomir** > Incassable > Léger > Indéformable
- 2 ans** > Résistant aux chocs > Traitement de surface anti-UV > Garantie 2 ans




Réf. 656


Réf. 654

SCHÉMAS


FIXATION

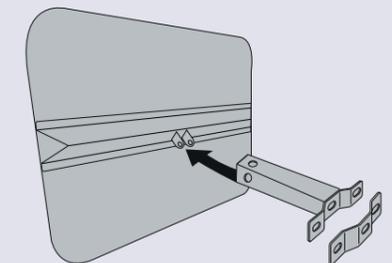

DIMENSIONS

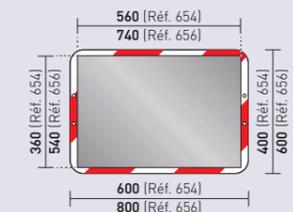

CONSEIL DE POSE

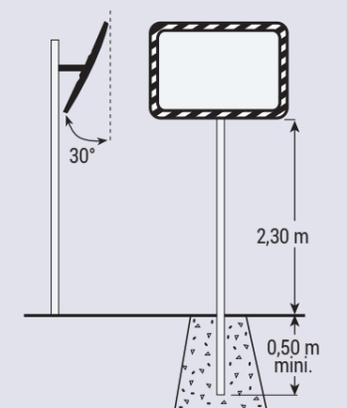

Panneau électoral ÉCO

>> Nouveau : système d'accroche (kit de 2 crochets) <<



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Hauteur totale : 2100 mm
- > Deux dimensions d'affichage :
 - Pour un candidat : hauteur 1250 x largeur 700 mm (une plaque de numérotation : L 140 x 200 mm)
 - Pour deux candidats : hauteur 1250 x largeur 1400 mm (deux plaques de numérotation : L 140 x 200 mm)
- > Structure :
 - Tube carré Sendzimir 30 x 30 mm
 - Tôle 10/10ème galvanisée à chaud

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Sur pieds amovibles, fourreaux à sceller ou plots béton

OPTIONS

- > Système d'accroche (kit de 2 crochets)
- > Pieds amovibles* :
 - Longueur 505 x hauteur 260 mm
 - Pieds : tube 35 x 35 mm
 - Fourreaux Ø 45 mm
 - Acier galvanisé à chaud, ép. 1,5 mm
- > Fourreaux à sceller :
 - Hauteur : 180 mm
 - Fourreaux Ø 45 mm
 - Bouchon en plastique noir fourni (à poser après le retrait des panneaux)
 - Acier galvanisé à chaud, ép. 1,5 mm
- > Plots béton*

*L'installation en ligne, sur pieds amovibles ou sur plots béton nécessite un accrochage de précaution

RÉFÉRENCES

Panneau Éco - 1 candidat	205012
Panneau Éco - 2 candidats	205013
Options	
Système d'accroche (kit de 2 crochets)	205014 NOUVEAUTÉ
Pieds amovibles pour tube 30 x 30 mm	205021
Fourreau pour tube 30 x 30 mm	204286
Plot béton	205029

FINITION PEINTURE

- > Galvanisé



Galva


Système d'accroche - Réf. 205014



Pied amovible pour tube 30 x 30 mm
Réf. 205021




Fourreau pour tube 30 x 30 mm
Réf. 204286



Plot béton
Réf. 205029



SCHÉMAS

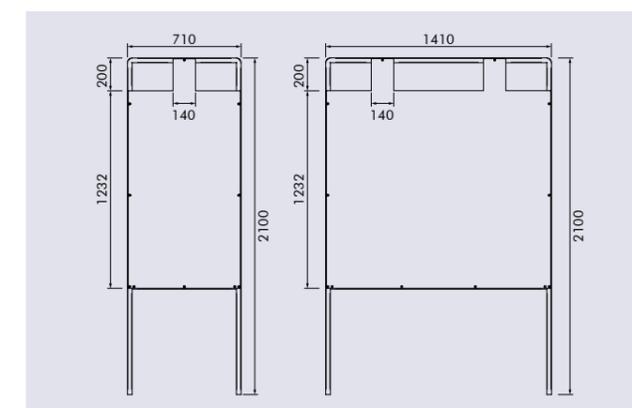

LIGNE / **Conviviale®**

>> Modification du pommeau : pommeau plat <<

RÉFÉRENCES CONCERNÉES

Station bus Conviviale® - sans bardage latéral	529360
Station bus Conviviale® - avec un bardage à droite	529361
Station bus Conviviale® - avec un bardage à gauche	529368
Station bus Conviviale® - avec deux bardages latéraux	529362
Station bus Conviviale® - avec une vitrine "2000" et un bardage latéral à gauche	529385
Station bus Conviviale® - avec une vitrine "2000" et un bardage latéral à droite	529386
Station bus Conviviale® - avec un caisson lumineux et un bardage latéral à gauche	529366
Station bus Conviviale® - avec un caisson lumineux et un bardage latéral à droite	529388
Station bus Conviviale® - avec bardage de fond en acier - sans bardage latéral	529435
Station bus Conviviale® - avec bardage de fond en acier - avec un bardage en acier à droite	529436
Station bus Conviviale® - avec bardage de fond en acier - avec un bardage en acier à gauche	529437
Station bus Conviviale® - avec bardage de fond en acier - avec deux bardages latéraux en acier	529438
Support vélos Conviviale® - module initial + 3 griffes fournies	207385
Support vélos Conviviale® - module complémentaire + 3 griffes fournies	207386
Banquette Conviviale®	209050



AMÉNAGEMENT DE LA RUE / **Barrière «spéciale école» Conviviale® et Linea**

>> Chaque figurine est désormais proposée dans un RAL unique <<

>> Gamme de couleur spécifique, changement du RAL jaune : RAL 1021 <<

RÉFÉRENCES CONCERNÉES

Barrière Conviviale® "spéciale école" avec animation "Chat" en RAL 1021	206960
Barrière Conviviale® "spéciale école" avec animation "Poisson" en RAL 3020	206961
Barrière Conviviale® "spéciale école" avec animation "Chien" en RAL 6018	206965
Barrière Linea "spéciale école" avec animation "Serpent" en RAL 3020	206815
Barrière Conviviale® "spéciale école" avec animation "Croco" en RAL 6018	206816
Barrière Conviviale® "spéciale école" avec animation "Dino" en RAL 1021	206817



AMÉNAGEMENT DE LA RUE / **Borne Province Agora**

>> Pommeeau fonte d'acier et borne tube acier (référence modifiée) <<

>> Fourreau d'amovibilité verrouillable : réf. 206558 <<

RÉFÉRENCES CONCERNÉES

Borne Province Agora	206456
Serrubloc® 21 pour borne Agora Ø 160 mm	206558



SOLUTIONS VÉLOS & MOTOS / **Appui vélos Trombone Ø 50 et 60 mm**

>> Platines deviennent ovales <<

RÉFÉRENCES CONCERNÉES

Appui vélos Trombone Ø 50 mm - sur platines - galva	291056
Appui vélos Trombone Ø 50 mm - sur platines - peint sur galva	291057
Appui vélos Trombone Ø 60 mm - sur platines - galva	291050
Appui vélos Trombone Ø 60 mm - sur platines - peint sur galva	291051
Appui vélos Trombone Ø 60 mm + signalétique vélo - sur platines - galva	291052
Appui vélos Trombone Ø 60 mm + signalétique vélo - sur platines - peint sur galva	291053



SOLUTIONS VÉLOS & MOTOS / **Arceau vélos simple et renforcé**

>> Platines deviennent ovales <<

RÉFÉRENCES CONCERNÉES

Arceau vélos simple - sur platines - galva	294009
Arceau vélos simple - sur platines - peint sur galva	294010
Arceau vélos simple avec tôle signalétique - sur platines - galva	294013
Arceau vélos simple avec tôle signalétique - sur platines - peint sur galva	294014
Arceau vélos renforcé - sur platines - galva	294011
Arceau vélos renforcé - sur platines - peint sur galva	294012



SOLUTIONS VÉLOS & MOTOS / Abris vélos sur platines réglables

>> Pieds réglables finition galva <<

RÉFÉRENCES CONCERNÉES

Abri vélos initial Conviviale® - sans bardage	529610
Abri vélos complémentaire Conviviale® - sans bardage	529611
Abri vélos Conviviale® "tout-en-un" : initial + bardages de fond + bardages latéraux	529613
Abri vélos Conviviale® "tout-en-un" : initial + complémentaire + bardages de fond + bardages latéraux	529614
Abri vélos initial Milan - sans bardage	529255
Abri vélos complémentaire Milan - sans bardage	529256
Abri vélos Milan "tout-en-un" : initial + bardages de fond + bardages latéraux	529257
Abri vélos Milan "tout-en-un" : initial + complémentaire + bardages de fond + bardages latéraux	529258
Abri vélos initial Voûte "M" avec bardages polycarbonate - sans bardage	529040
Abri vélos complémentaire Voûte "M" avec bardages polycarbonate - sans bardage	529041
Abri vélos Voûte "M" avec bardages polycarbonate "tout-en-un" : initial + bardage de fond + bardages latéraux	529050
Abri vélos Voûte "M" avec bardages polycarbonate "tout-en-un" : initial + complémentaire + bardages de fond + bardages latéraux	529374
Abri vélos initial Voûte "M" avec bardages polycarbonate - sans bardage - version éclairage LED intégré	529040L
Abri vélos complémentaire Voûte "M" avec bardages polycarbonate - sans bardage - version éclairage LED intégré	529041L
Abri vélos initial Voûte "M" avec bardages en verre avec bardages de fond en verre - pieds réglables sur platines	529024
Abri vélos complémentaire Voûte "M" avec bardages en verre avec bardages de fond en verre - pieds réglables sur platines	529025



VITRINES ET AFFICHAGE / Vitrine Thématique épaisseur 30 mm

>> Changement du RAL jaune : RAL 1021 <<

RÉFÉRENCES CONCERNÉES

Vitrine thématique décor Papillon - 2 A4	405026
Vitrine thématique décor Ourson - 4 A4	405027
Vitrine thématique décor Hibou - 6 A4	405029



ESPACES VERTS / Bancs Mora et Lublin

>> Changement de matériau : bois exotique <<

RÉFÉRENCES CONCERNÉES

Banc Mora - bois finition lasuré "chêne clair" ou "acajou"	209480
Banc Lublin - bois finition lasuré "chêne clair" ou "acajou"	209484



ESPACES VERTS / Ligne Silaos® Junior

>> Nouveau design : références modifiées <<

RÉFÉRENCES CONCERNÉES

Banc Silaos® Junior - tour d'arbre - version maternelle - multicolore	299034
Banc Silaos® Junior - tour d'arbre - version primaire - multicolore	299035
Banc Silaos® Junior - version maternelle - multicolore	299006
Banquette Silaos® Junior - version maternelle - multicolore	299016
Banc Silaos® Junior - version primaire - multicolore	299007
Banquette Silaos® Junior - version primaire - multicolore	299017



MAÎTRISE D'ACCÈS ET PARKING / Barrière universelle tournante

>> Changement de largeur : de 3000 à 4750 mm (référence modifiée) <<

RÉFÉRENCE CONCERNÉE

Barrière universelle tournante	203192
--------------------------------	--------



MAÎTRISE D'ACCÈS ET PARKING / Barrière tournante

>> Changement de longueur : 2300 mm (références modifiées) <<

RÉFÉRENCES CONCERNÉES

Barrière tournante ø 60 mm - lg 2300 mm - galva	203132
Barrière tournante ø 60 mm - lg 2300 mm - peint sur galva	203133



MAÎTRISE D'ACCÈS ET PARKING / Étrier de protection ø 35 et ø 60 mm

>> Platines deviennent ovales <<

RÉFÉRENCES CONCERNÉES

Étrier de protection ø 35 mm - sur platines - galva	291020
Étrier de protection ø 35 mm - sur platines - peint sur galva	291021
Étrier de protection ø 60 mm - sur platines - galva	291030
Étrier de protection ø 60 mm - sur platines - peint sur galva	291031



MAÎTRISE D'ACCÈS ET PARKING / Épingle de protection ø 60 et ø 50 mm

>> Platines deviennent ovales <<

RÉFÉRENCES CONCERNÉES

Épingle de protection ø 60 mm - sur platines - galva	291060
Épingle de protection ø 60 mm - sur platines - peint sur galva	291061
Épingle de protection ø 50 mm - sur platines - galva	291066
Épingle de protection ø 50 mm - sur platines - peint sur galva	291067




MAÎTRISE D'ACCÈS ET PARKING / Passage couvert Milan et Voûte

>> Pieds réglables finition galva <<

RÉFÉRENCES CONCERNÉES

Passage couvert Milan - module initial	529255
Passage couvert Milan - module complémentaire	529256
Passage couvert Voûte - module initial	529040
Passage couvert Voûte - module complémentaire	529041
Passage couvert Voûte - module initial - version éclairage LED intégré	529040L
Passage couvert Voûte - module complémentaire - version éclairage LED intégré	529041L

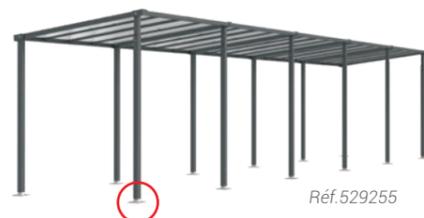

PRODUITS VENDUS PAR LOTS

>> Désormais, certaines références sont proposées par lots <<

RÉFÉRENCES CONCERNÉES



AMÉNAGEMENT DE LA RUE	
Séparateur de voies - Rouge (vendu par lot de 6 pièces)	111601
Séparateur de voies - Noir (vendu par lot de 6 pièces)	111602
Plot routier solaire rond polycarbonate - LED blanches (vendu par lot de 6 pièces)	120010
Plot routier solaire rond polycarbonate - LED bleues (vendu par lot de 6 pièces)	120012
Plot routier solaire coque aluminium - LED blanches (vendu par lot de 6 pièces)	120005
Plot routier solaire coque aluminium - LED bleues (vendu par lot de 6 pièces)	120007
Plot routier solaire aluminium (vendu par lot de 6 pièces)	120000
Plot routier rétro réfléchissant en verre ø 100 mm (vendu par lot de 6 pièces)	120020
Plot routier rétro réfléchissant en verre ø 50 mm (vendu par lot de 6 pièces)	120021
SOLUTIONS VÉLOS & MOTOS	
Griffe murale fixe (vendue par lot de 5 pièces)	204702
VITRINES ET AFFICHAGE	
Cadre "Éco-clic" épaisseur 12 mm (vendu par lot de 5 pièces) - Format A4	504110
Cadre "Éco-clic" épaisseur 12 mm (vendu par lot de 5 pièces) - Format A3	504120
ESPACES VERTS	
Jardinière sur barrières de ville (vendue par lot de 4 pièces)	201331
Corset pour arbre ø 250 mm - Galva (vendu par lot de 5 pièces)	201124
Corset pour arbre ø 250 mm - Peint sur galva (vendu par lot de 5 pièces)	201134
Corset pour arbre ø 450 mm - Galva (vendu par lot de 5 pièces)	201122
Corset pour arbre ø 450 mm - Peint sur galva (vendu par lot de 5 pièces)	201132
MAÎTRISE D'ACCÈS ET PARKING	
Protection d'angle en caoutchouc (vendue par lot de 15 pièces)	111803
Protection d'angle en mousse EVA (vendue par lot de 15 pièces)	111805
Barrière amovible Écobar® 14 barreaux (vendue par lot de 5 pièces)	200060
Barrière amovible Écobar® 18 barreaux (vendue par lot de 5 pièces)	200070



PRODUITS VENDUS PAR LOTS

>> Désormais, certaines références sont proposées par lots <<

SOLUTIONS FUMEURS	
Cendrier mural carré (vendu par lot de 4 pièces)	208021
INDUSTRIE ET TP	
Butée de quai (vendue par lot de 10 pièces)	111812
Barrière extensible acier jaune et noir (vendue par lot de 4 pièces)	100105
Barrière extensible acier rouge et blanc (vendue par lot de 4 pièces)	100100
Barrière de regard extensible acier (vendue par lot de 4 pièces)	100120
Barrière Éco TP (vendue par lot de 10 pièces)	100510



PRODUITS SUPPRIMÉS

Réf.	DÉSIGNATION	Pommeaux	Dimensions	Poids en kg	TARIF PUBLIC H.T. (€)	Délais d'expédition : disponible ou nombre de semaines	
						Coloris	Délais
AMÉNAGEMENT DE LA RUE							
BARRIÈRES DE VILLE							
	BARRIÈRES "SPÉCIALE ÉCOLE" CONVIVIALE®						
206290	BARRIÈRE CONVIVIALE® STANDARD		1500 mm	17			Supprimé de l'offre 2023
206962	BARRIÈRE CONVIVIALE® "SPÉCIALE ÉCOLE" AVEC ANIMATION "DIABLOTIN"		1500 mm	23			Supprimé de l'offre 2023
206963	BARRIÈRE CONVIVIALE® "SPÉCIALE ÉCOLE" AVEC ANIMATION "FANTÔME"		1500 mm	23			
206964	BARRIÈRE CONVIVIALE® "SPÉCIALE ÉCOLE" AVEC ANIMATION "COCHON"		1500 mm	25			
	TOTEM "SPÉCIAL ÉCOLE" CONVIVIALE®						
206354	TOTEM ÉCOLE		HT plaque 980 mm	25			Supprimé de l'offre 2023
206359	AUTOCOLLANT "ATTENTION AUX ENFANTS"		HT 980 mm	1			Supprimé de l'offre 2023
POTELETS							
	CHAÎNES & MAILLONS						
204387	Kit Chaîne de 2,5M + 2 maillons (galva)	GALVA	Ø 5x10x35 mm	2			Supprimé de l'offre 2023
204388	Kit Chaîne de 2,5M + 2 maillons (peint/galva)	PEINT SUR GALVA	& Ø 5x13,5x51 mm				
	POTELET CONVIVIALE®						
206332	POTELET CONVIVIALE®		HS 1100 mm	6			Supprimé de l'offre 2023